


PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY ZJAZDU I PLACU MANEROWEGO

Skala 1:10

Betonowa kostka brukowa kl.50, gat. I
układana w jodełkę o wym 20x10x8cm w kolorze szarym
Podsyпка z piasku wg PN-B-11113:1996 o gr. 5cm.
Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 23 cm.
Warstwa odsączająca z piasku wg PN-B-11113:1996
zagęszczona do $I_s=1.00$ o gr. 10cm

Betonowy krawężnik o wym. 100x30x20cm
wg BN-80/67745-03/04

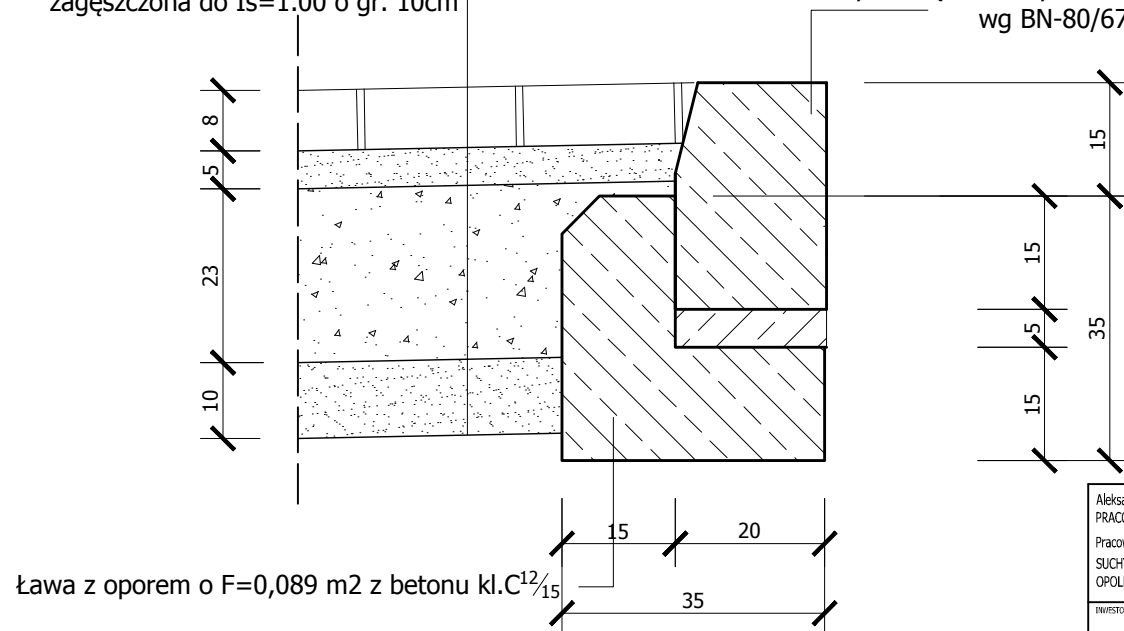

Ława z oporem o $F=0,089 \text{ m}^2$ z betonu kl.C $12/15$

Aleksandra Baginska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR					
URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTYCJA					
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT					
SALA GIMNASTYCZNA NOWA BIAŁA, UL.CICHA, NR.DZ. 700/1					
Tytuł rysunku					
PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY DROGOWE					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch M.Jacak	NR UPRAWNIENI	07/08/DOJA	DATA
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch P. Skwarek	NR UPRAWNIENI	17/06/DOJA	DATA
OPRACOWAŁ		inż. Magdalena Radlak	DATA	09.2011	BRANŻA
					ARCHITEKTURA
					SKALA
					1:10
					NR RYSUNKU
					A-1.1

WZGLĘDNE PRZEWIDUJĄCE ZASTRZEŻENIA