

SZCZEGÓŁ A

Skala 1:10

Betonowa kostka brukowa kl.50, gat. I
układana w jodełkę o wym 20x10x8cm w kolorze szarym


Podsypka z piasku wg PN-B-11113:1996 o gr. 5cm.

Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 23 cm.

Warstwa odsączająca z piasku wg PN-B-11113:1996
zagęszczona do $I_s=1.00$ o gr. 10cm

Betonowy krawężnik o wym. 100x30x20cm
wg BN-80/67745-03/04

Ława z oporem o $F=0,089 \text{ m}^2$ z betonu kl.C $12\frac{1}{15}$

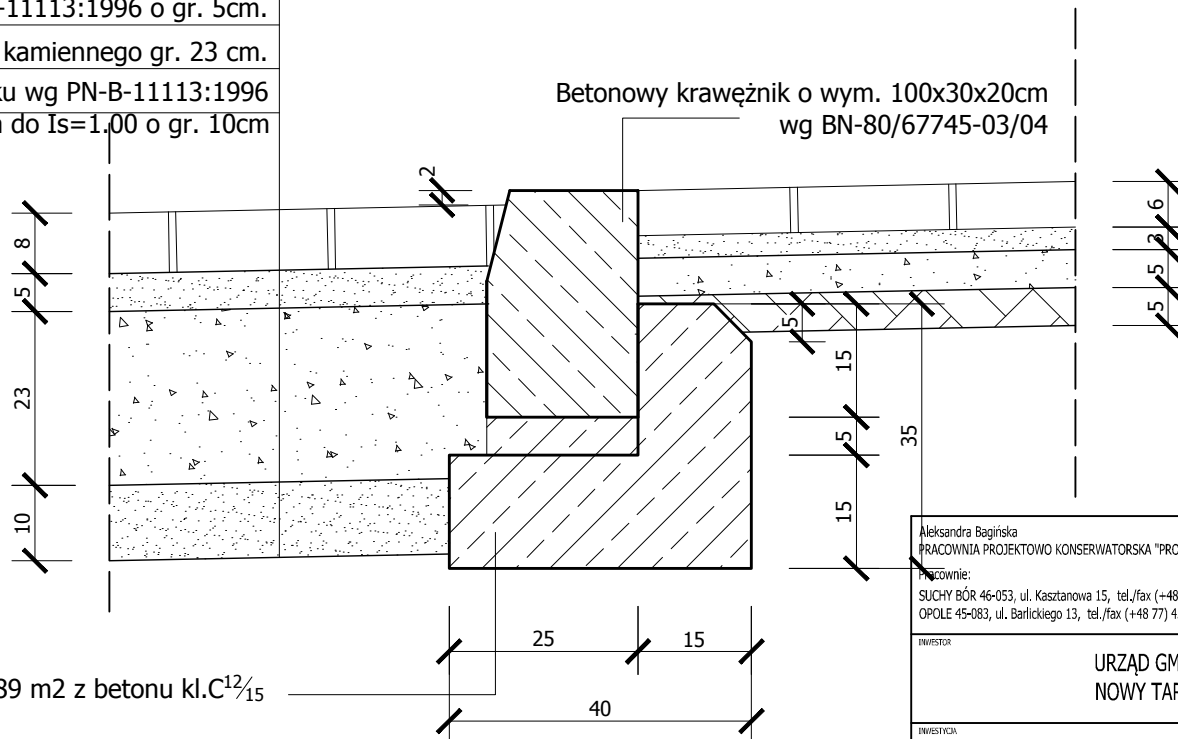

Aleksandra Baginska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"					
"PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR					
URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTYCJA					
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT					
SALA GIMNASTYCZNA NOWA BIAŁA, UL. CİCHA, NR.DZ. 700/1					
TŁOŚĆ RYSUNKU					
DETAL POŁĄCZENIA CHODNIKA Z PLACEM					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch M. Jacak	NR UPRAWNIENI:	07/08/DOJA	DATA
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch P. Skwarek	NR UPRAWNIENI:	17/06/DOJA	DATA
OPRACOWAŁ			inż. Magdalena Radlak	DATA	09.2011
				BRANŻA	ARCHITEKTURA
				SKALA	1:10
				NR RYSUNKU	A-1.2

WZGLĘDNE PRZYJĘTE AUTORSKIE ZASTĘPSTWO