


Żelbetowe schody monolityczne zewnętrzne 2

Skala 1:25

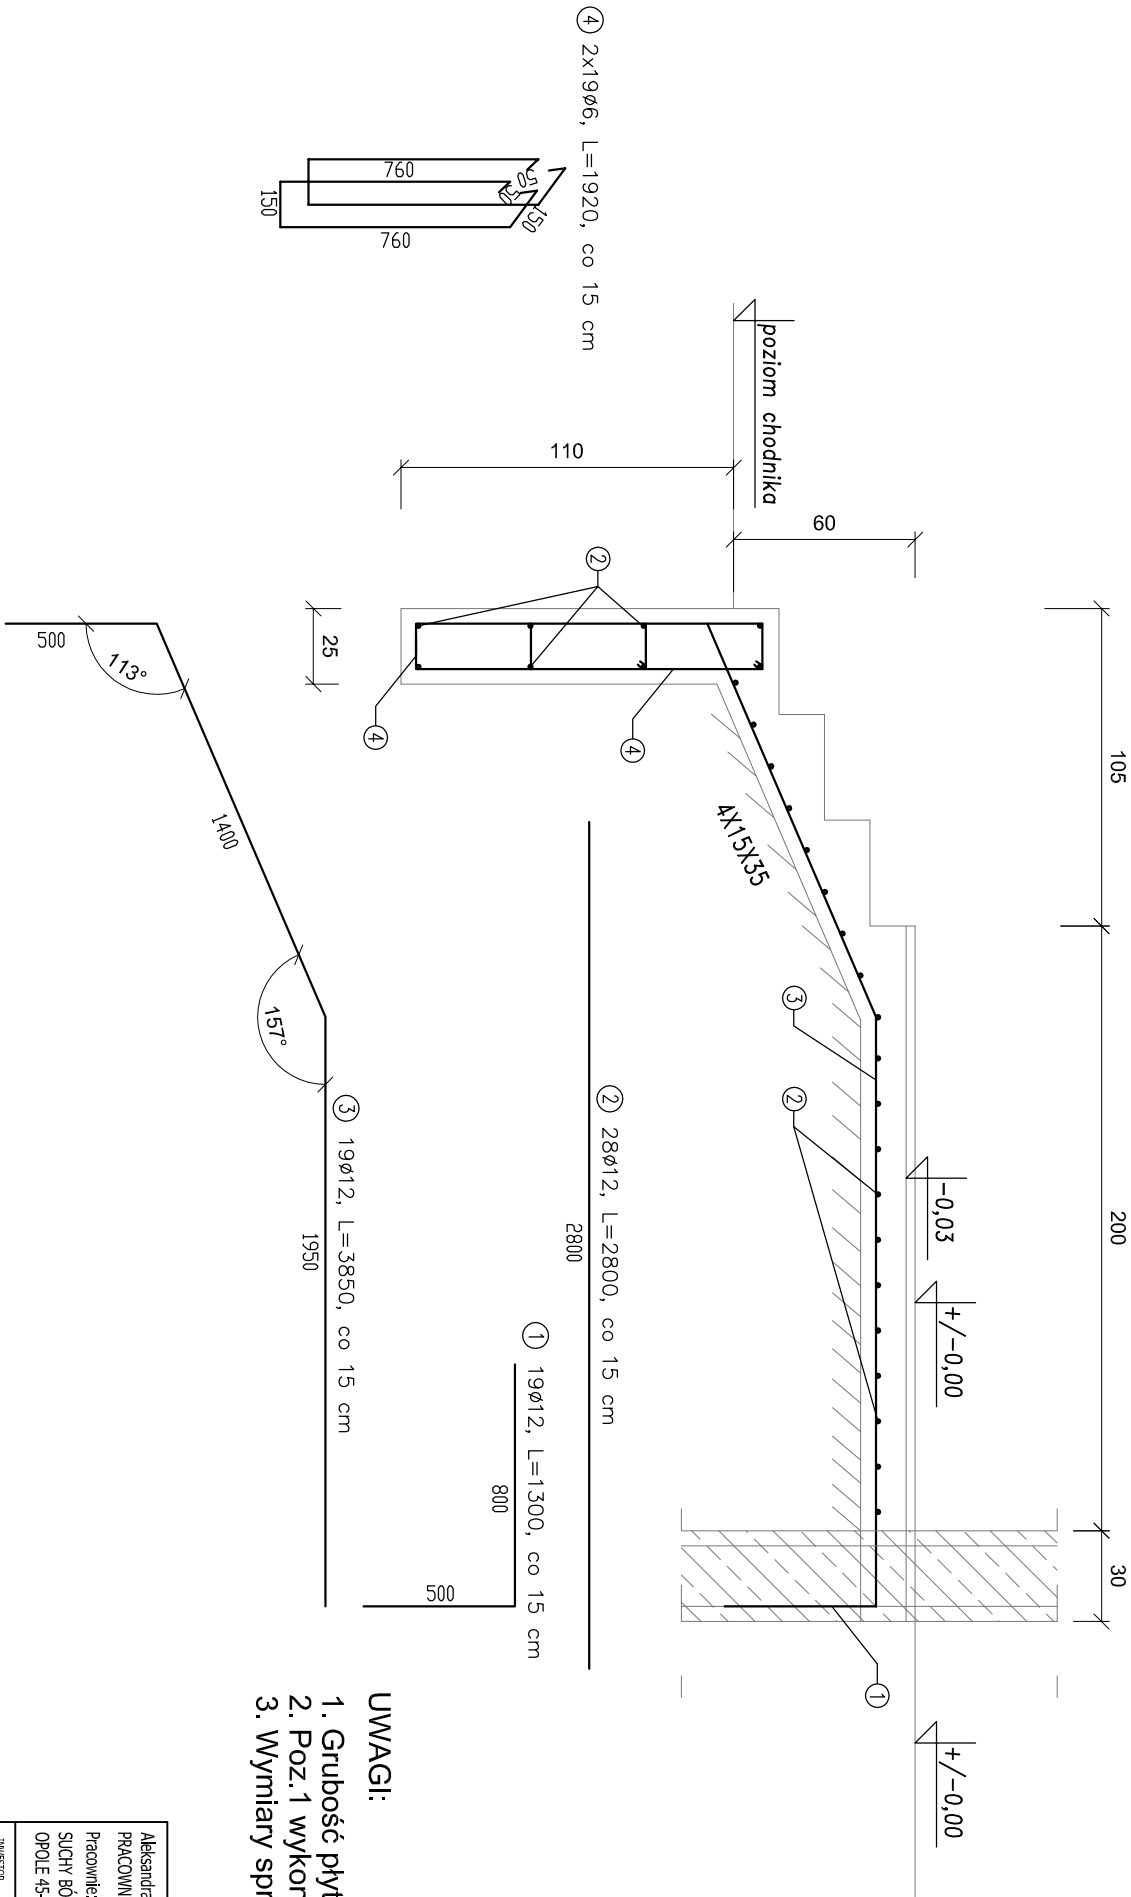

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Żelbetowe schody monolityczne zewnętrzne 2

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
				ST1S Ø6	Ø12
1	Ø12	1,30	19	---	24,70
2	Ø12	2,80	28	---	78,40
3	Ø12	3,85	19	---	73,15
4	Ø6	1,92	38	72,96	---
RAZEM [m]				72,96	176,25
MASA 1 m PRĘTA [kg/m]				0,222	0,888
MASA WG ŚREDNIC [kg]				16,20	156,50
MASA OGÓŁEM [kg]				172,70	

- UWAGI:
- Grubość płyty 15 cm
 - Poz.1 wykonać razem z zewnętrzną ścianą żelbetową gr 30 cm
 - Wymiary sprawdzić na budowie.

BETON: XC2 (C25/30)
STAL ZBROJ.:
ZBROJENIE GŁ.: 34GS
STRZEMIIONA: A-I, St1SX

Aleksandra Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: ŚLICZY 80R-46-053, ul. Kaszubska 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Bałtyckiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwiab@interia.pl					
INWESTOR URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTOR BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT SALA GIMNASTYCZNA NOWA BIAŁA, UL. CICHĄ, NR.DZ. 700/1					
Tytuł projektu Żelbetowe schody monolityczne zewnętrzne 2					
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ:	WYKONAWCA:	DATA	PROJEKT WYKONAWCZY	
	inż. Władysław Bagiński	206/86/Op	09.2011		
	SPRAWDZIŁ:	WYKONAWCA:	DATA	BUDOWA KONSTRUKCJA	
	inż. Michał Palusiński	244/87/Op	09.2011	SKALA 1:25	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Kortub		DATA	WYKONAWCA K-2/8	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.