
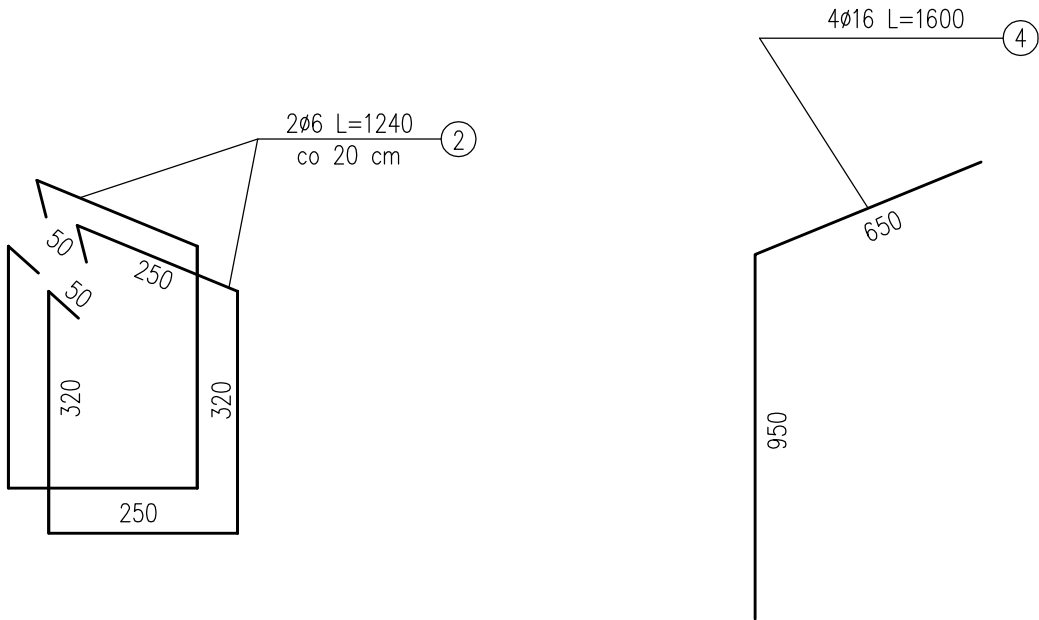
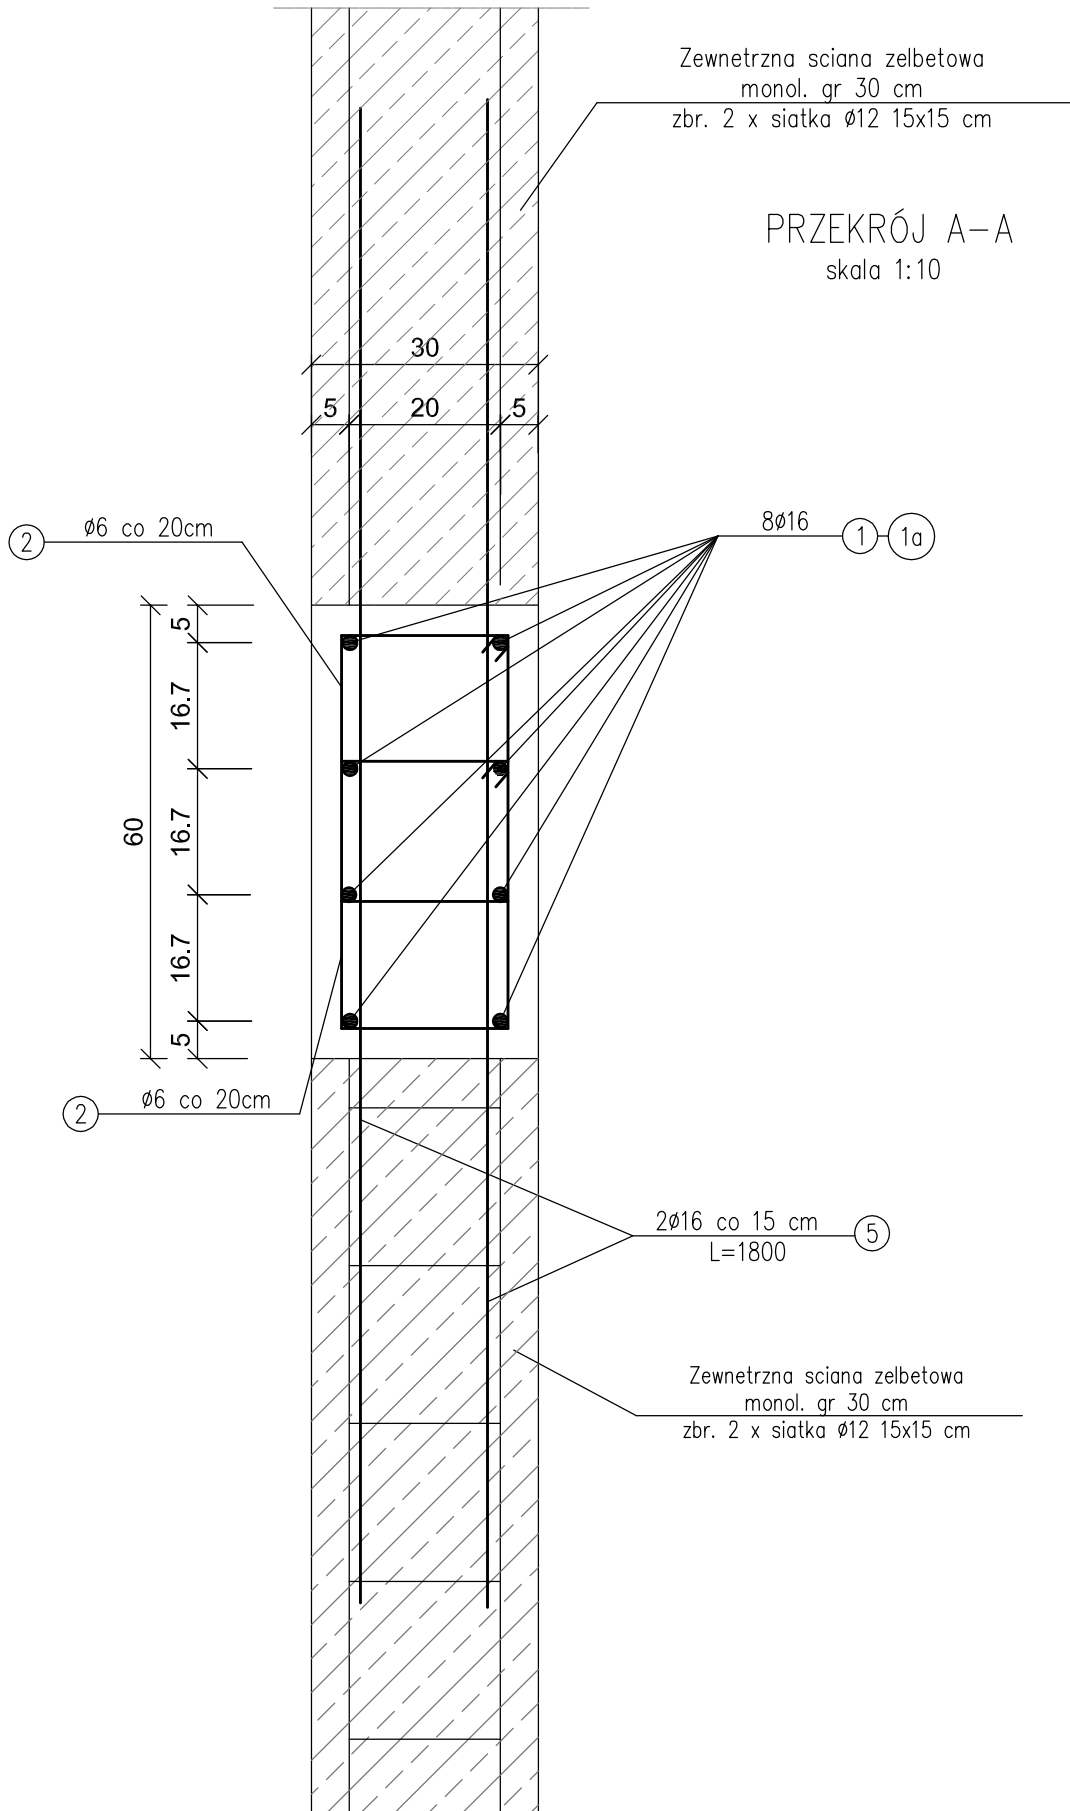


SŁUP ŻELBETOWY S6 60X30

skala 1:20

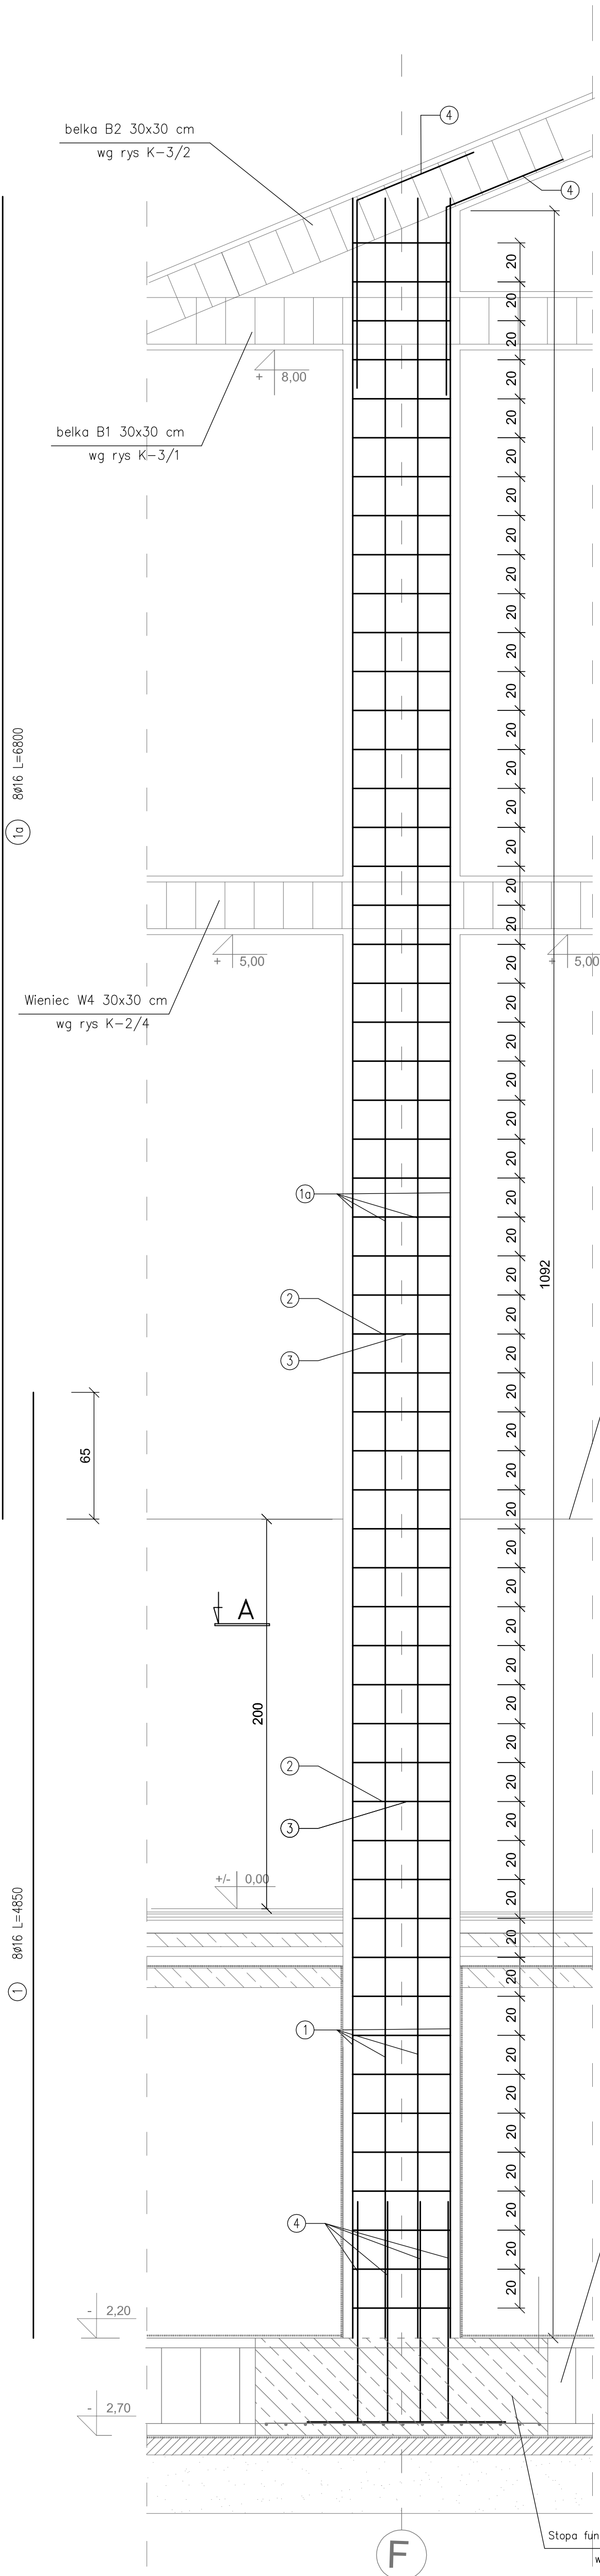

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S6 60X30

NUMER PRETA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [mb]	
				S11SX Ø6	34GS Ø16
1	Ø16	4,85	8	---	38,80
1a	Ø16	6,80	8	---	54,40
2	Ø6	1,24	110	136,40	---
3	Ø16	1,75	8	---	14,00
4	Ø16	1,60	4	---	6,40
5	Ø16	1,80	60	---	108,00
RAZEM [m]				136,40	221,60
MASA 1 m PRETA [kg/m]				0,222	1,58
MASA WG ŚREDNIC kg				30,30	350,13
MASA OGÓŁEM [kg]				380,43	

BETON: XC3 (C25/30)

STAL ZBROJ.: 34GS

ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S6 - 379,15 kg

Masa stali dla 4szt. słupa S6 - 1516,60 kg

- UWAGI:
- Należy wykonać 4 szt. słupa S6
 - Dwa słupy wykonać w powyższym schemacie a dwa jako lustrzane odbicie.
 - Pozycję 3 należy zamontować przy wyk. żelbet. stóp fund. wg rys. K-1 i K-1/1
 - Rozpatrywać łącznie z rys. K-3/1 do K-3/4

Aleksandra Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"		"PROKON"			
Pracownice: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwiab@interia.pl					
INWESTOR		URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9			
INWESTYCJA		BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ			
OBJEKT		SALA GIMNASTYCZNA NOWA BIAŁA, UL.CICHA, NR.DZ. 700/1			
TYTUŁ PROJEKTU Słup żelbetonowy S6 60x30					
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: inż. Władysław Bagiński	NR UPRAWNIENI 206/86/Op	PEPIS	DATA 09.2011	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
	OPRACOWAŁ: inż. Michał Paluski	NR UPRAWNIENI 244/87/Op	PEPIS	DATA 09.2011	STADIUM KONSTRUKCJA
OPRACOWAŁ: mgr inż. Stefan Kochanek mgr inż. Marcin Korlubi			PEPIS	DATA 09.2011	NR PROJEKTU K-1/1/6