
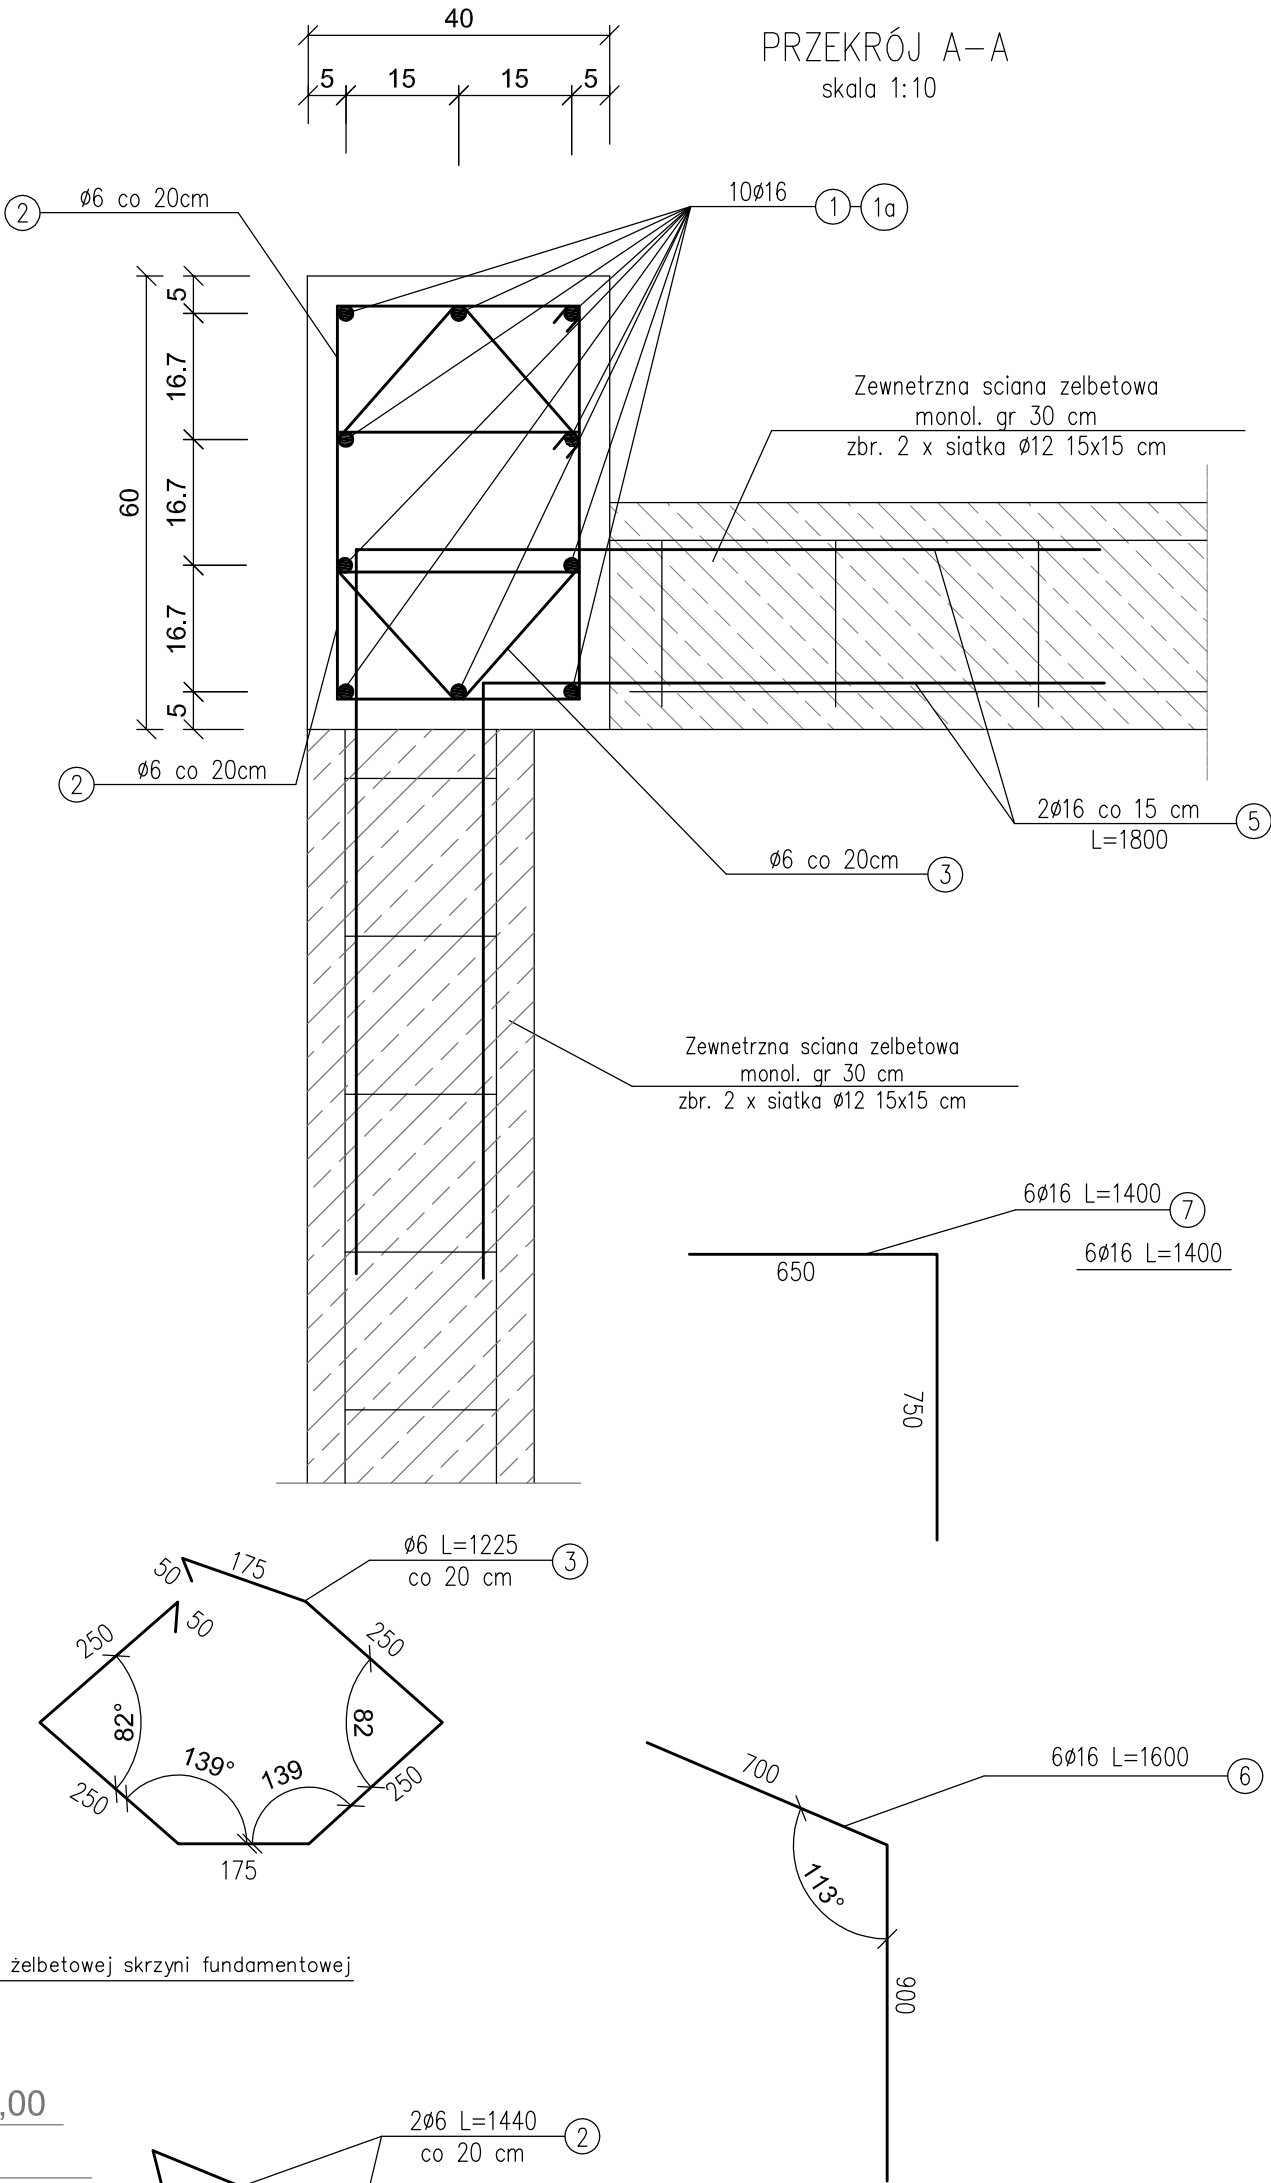


SŁUP ŻELBETOWY S5 60X40

skala 1:20

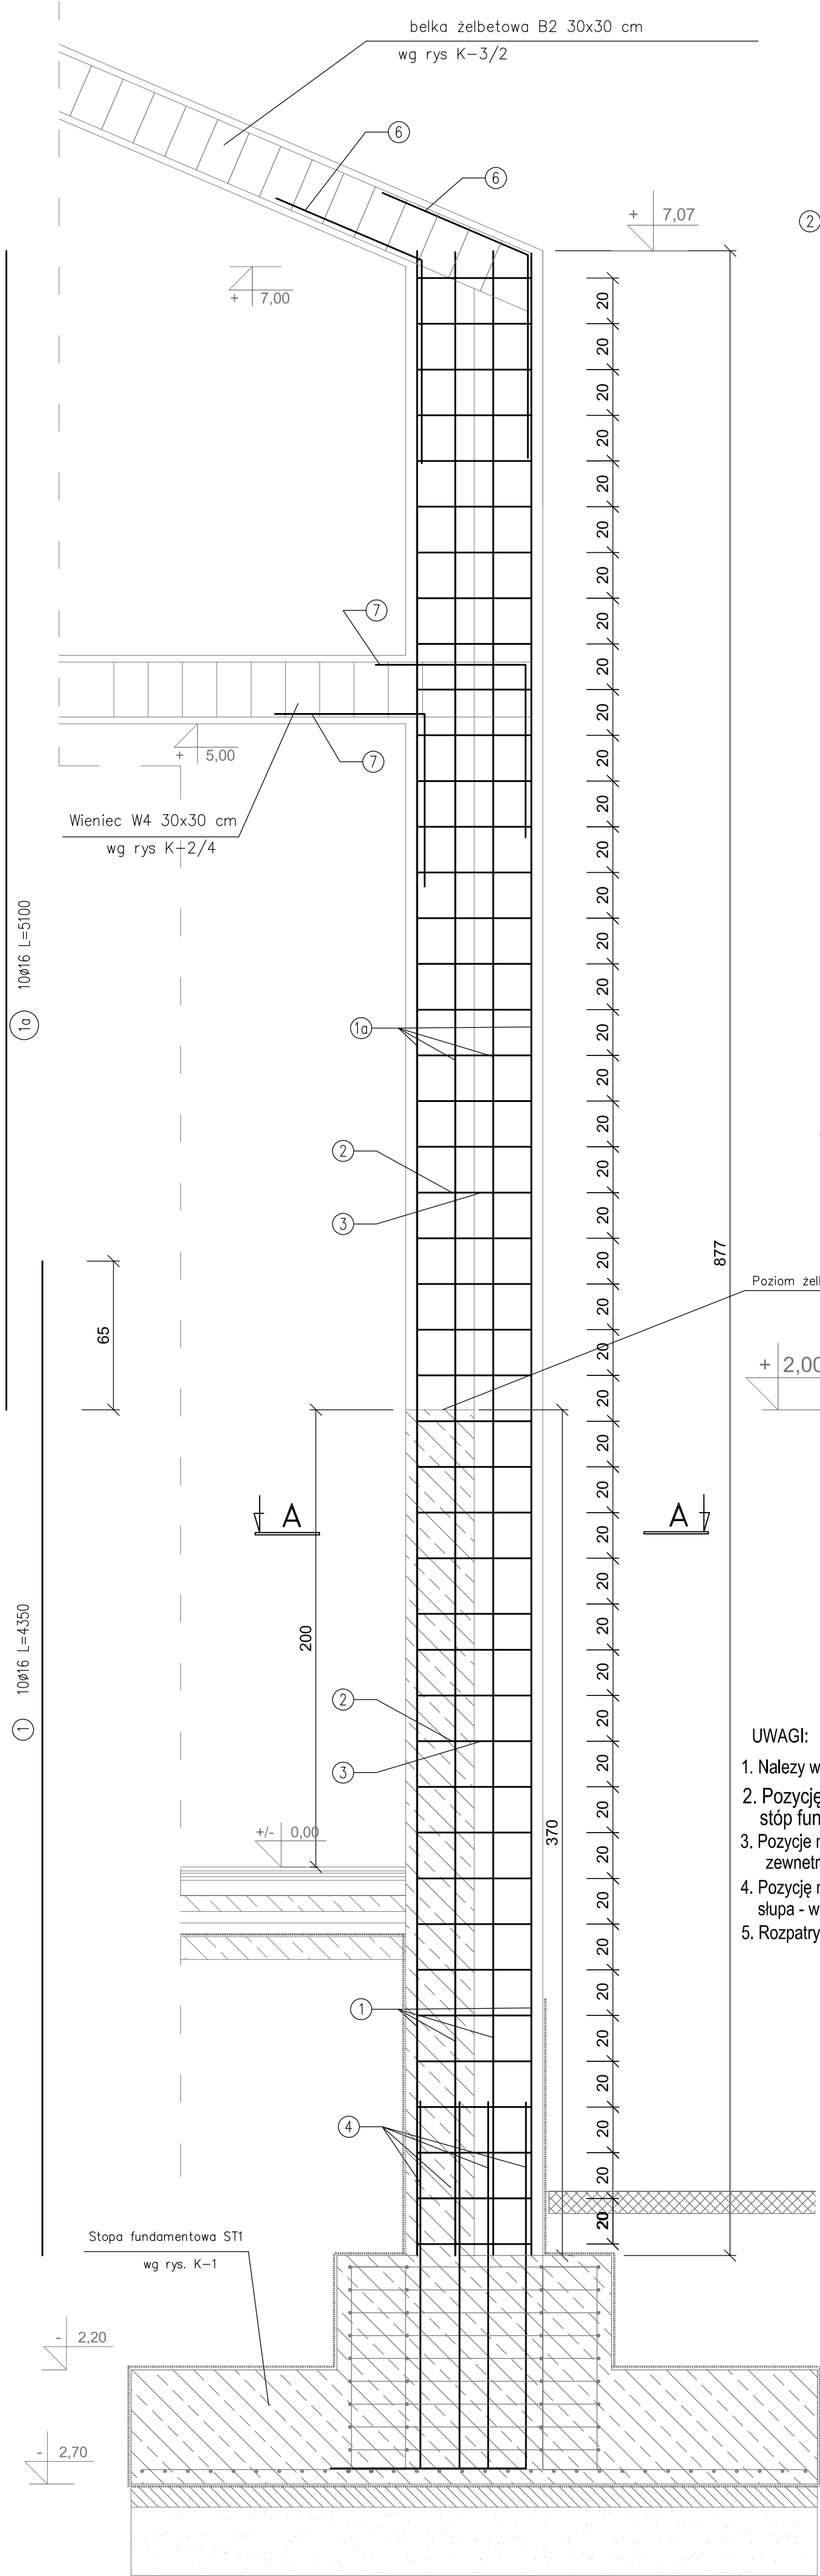

- UWAGI:
- Należy wykonać 2 szt. słupa S5
 - Pozycję 4 należy zamontować przy wyk. żelbet. stóp fund. wg rys. K-1 i K-1/1
 - Pozycję nr 6-7 należy dogiąć na budowie i powiązać z zewnętrznymi prętami zbrojeniowymi słupa.
 - Pozycję nr 5 należy dostosować do umiejscowienia słupa - w osi 0 lub 6.
 - Rozpatrywać łącznie z rys. K-3/1 do K-3/4

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S5 60X40

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [mb]	
				St1SX Ø6	34GS Ø16
1	Ø16	4,35	10	---	43,50
1a	Ø16	5,10	10	---	51,00
2	Ø6	1,44	88	126,72	---
3	Ø6	1,225	44	53,90	---
4	Ø16	2,25	10	---	22,50
5	Ø16	1,80	50	---	90,00
6	Ø16	1,60	6	---	9,60
7	Ø16	1,40	6	---	8,40
RAZEM [m]				180,62	225,00
MASA 1 m PRĘTA [kg/m]				0,222	1,58
MASA WG ŚREDNIC				40,10	355,50
MASA OGÓŁEM [kg]				395,60	

BETON: XC3 (C25/30)

STAL ZBROJ.:

ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S5 - 395,60 kg

Masa stali dla 2szt. słupa S5 - 791,20 kg

Aleksandra Baglińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"						"PROKON"	
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwb@interia.pl							
INWESTOR		URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTYCJA		BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT		SALA GIMNASTYCZNA NOWA BIAŁA, UL.CICHA, NR.DZ. 700/1					
TRESC WYSZUKU		Słup żelbetowy S5 60x40					
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: inż. Władysław Bagliński	NR UPRZĄDNIENIA 206/86/Op	PODPIŚ	DATA 09.2011	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY		
	OPRACOWAŁ: inż. Michał Palusiński	NR UPRZĄDNIENIA 244/87/Op	PODPIŚ	DATA 09.2011	WRAZ KONSTRUKCJA SKALA 1:20		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Stefan Kochanek mgr inż. Marden Korlubi		PODPIŚ	DATA 09.2011	NR RYSUNKU K-1/1/5			