
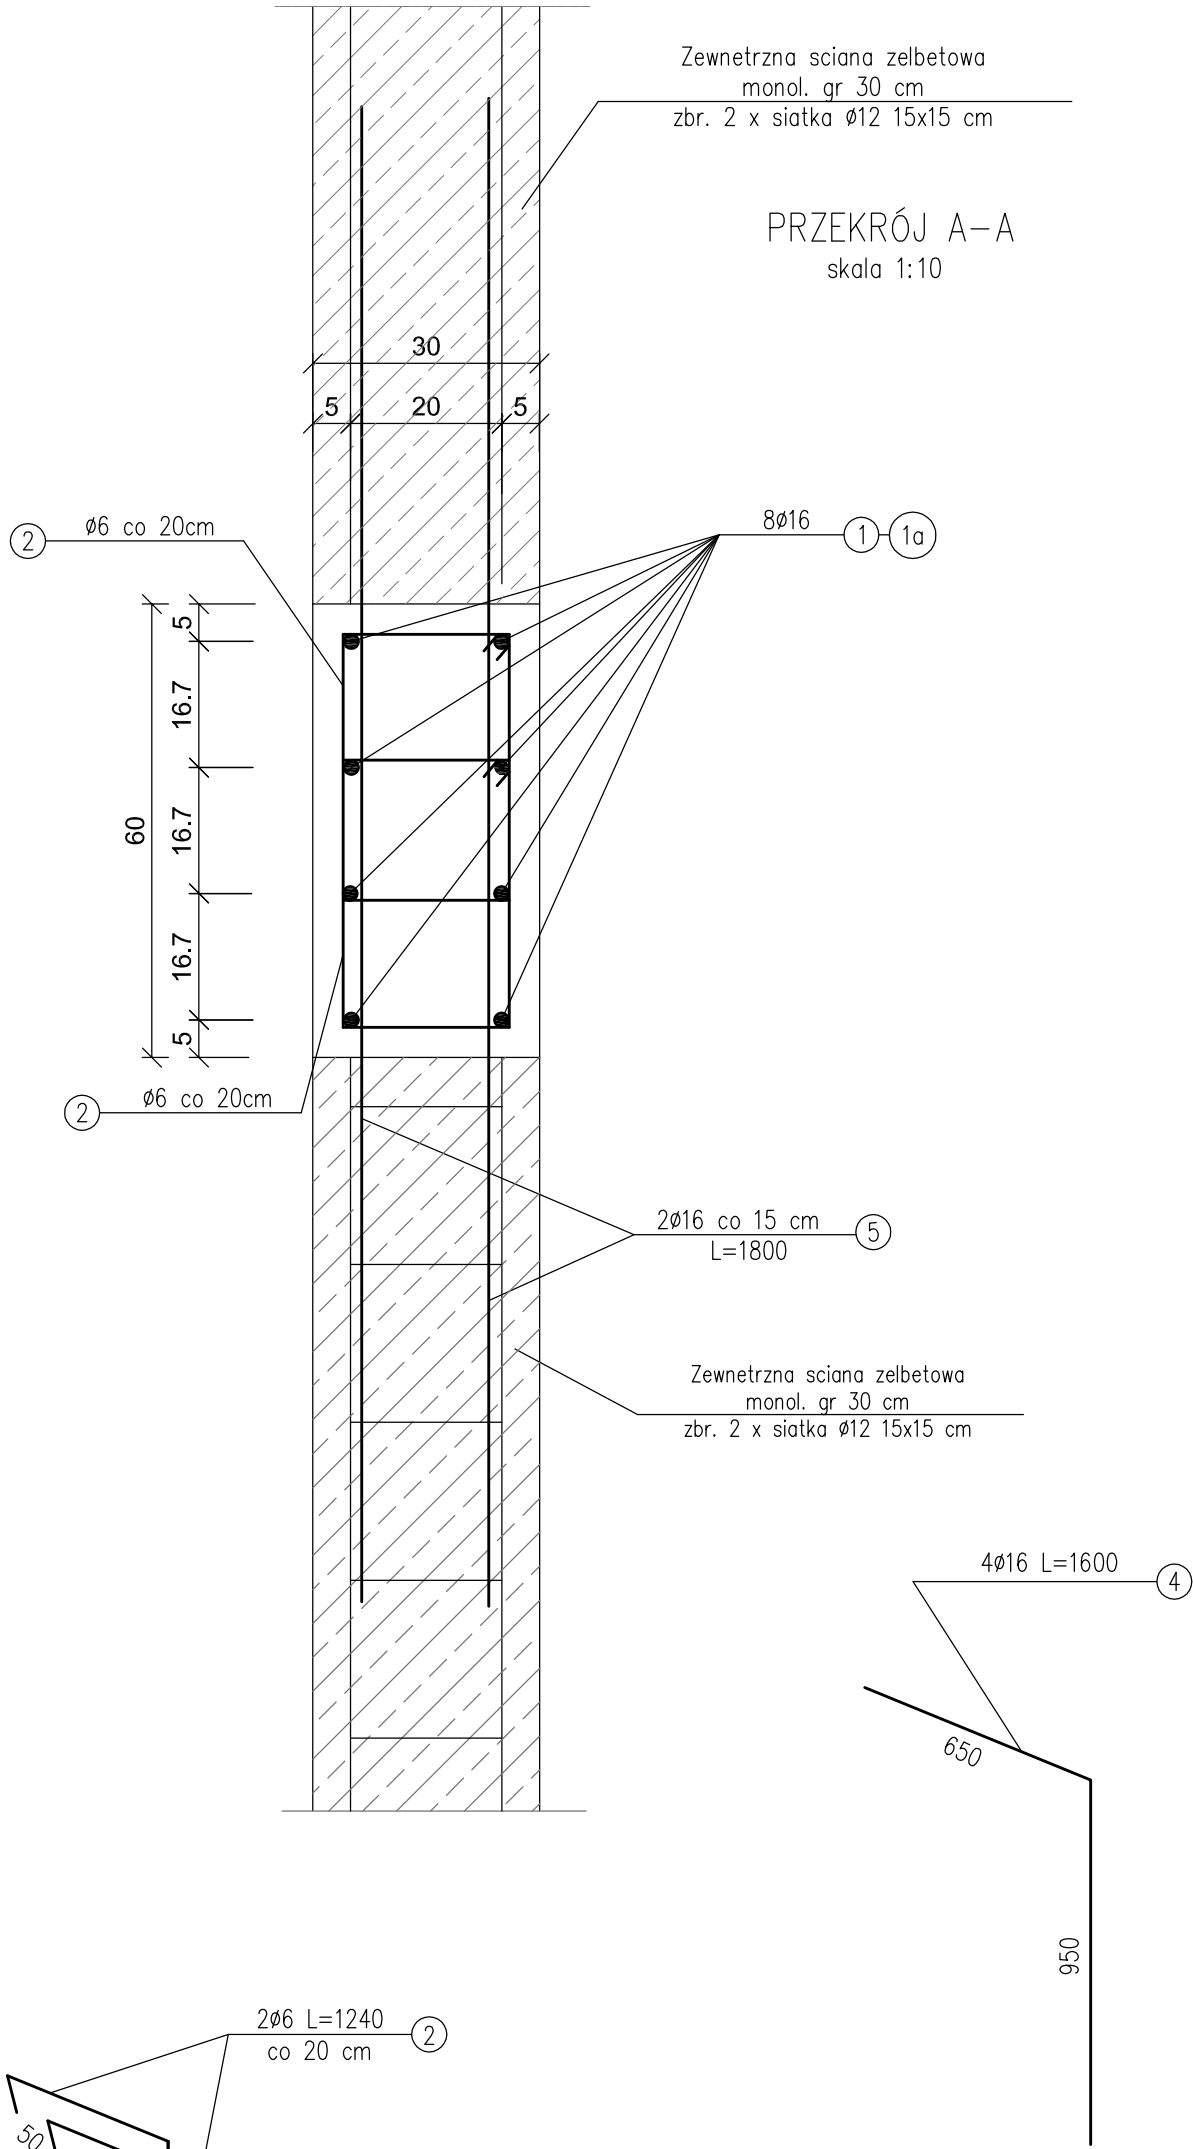


SŁUP ŻELBETOWY S8 60X30

skala 1:20

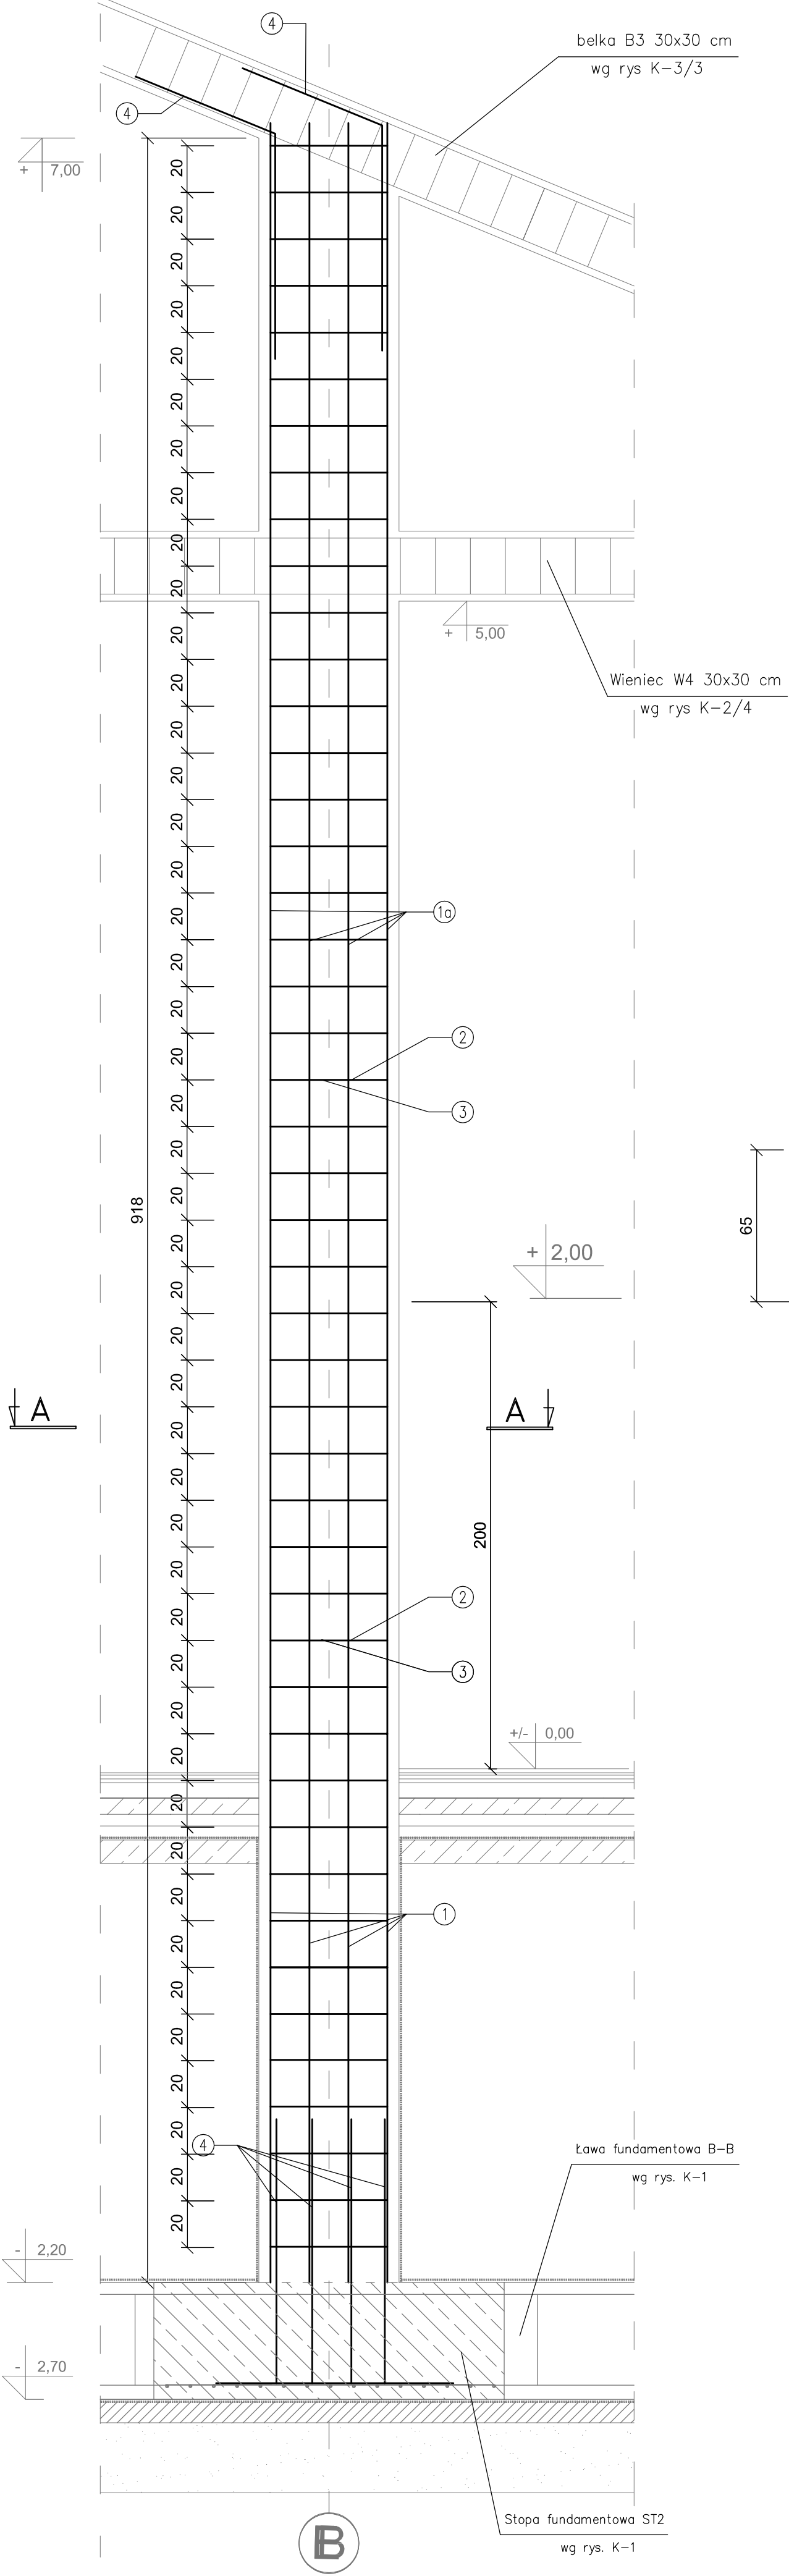

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ  
1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S8 60X30

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [mb]	
				S11SX Ø6	34GS Ø16
1	Ø16	4,85	8	---	38,80
1a	Ø16	5,00	8	---	40,00
2	Ø6	1,24	94	116,56	---
3	Ø16	1,75	8	---	14,00
4	Ø16	1,60	4	---	6,40
5	Ø16	1,80	60	---	108,00
RAZEM [m]				116,56	207,20
MASA 1 m PRĘTA [kg/m]				0,222	1,58
MASA WG ŚREDNIC kg				25,88	327,38
MASA OGÓŁEM [kg]				353,26	

BETON: XC3 (C25/30)  
STAL ZBROJ.:  
ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S8 - 353,26 kg  
Masa stali dla 2szt. słupa S8 - 706,52 kg

UWAGI:

- Należy wykonać 2 szt. słupa S8
- Jeden słup wykonać w powyższego schematu a drugi jako lustrzane odbicie.
- Pozycję 3 należy zamontować przy wyk. żelbet. stóp fund. wg rys. K-1 i K-1/1
- Rozpatrywać łącznie z rys. K-3/1 do K-3/4

Aleksandra Baglińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"				<b>"PROKON"</b>	
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR		URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9			
INWESTYCJA		BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ			
OBIEKT		SALA GIMNASTYCZNA NOWA BIAŁA, UL.CICHA, NR.DZ. 700/1			
TRESC WYSZKUG		Słup żelbetowy S8 60x30			
LISZCZKA ZAWIERAJĄCA WSKAZANIE ZAKRESU ZAKRESU	PROJEKTOWAŁ:	INŻ. UPRAWNIENI	PODPIS		
	INŻ. Władysław Bagliński	206/86/Op		09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY
	OPRACOWAŁ:	INŻ. UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	STADIUM
	INŻ. Michał Pałusiński	244/87/Op		09.2011	KONSTRUKCJA
OPRACOWAŁ		mgr inż. Stefan Kochanek mgr inż. Miroslaw Korlub	PODPIS	DATA	09.2011
				NR RYSUNKU	K-1/1/8