Konstrukcja stropu nad parterem

skala 1:50

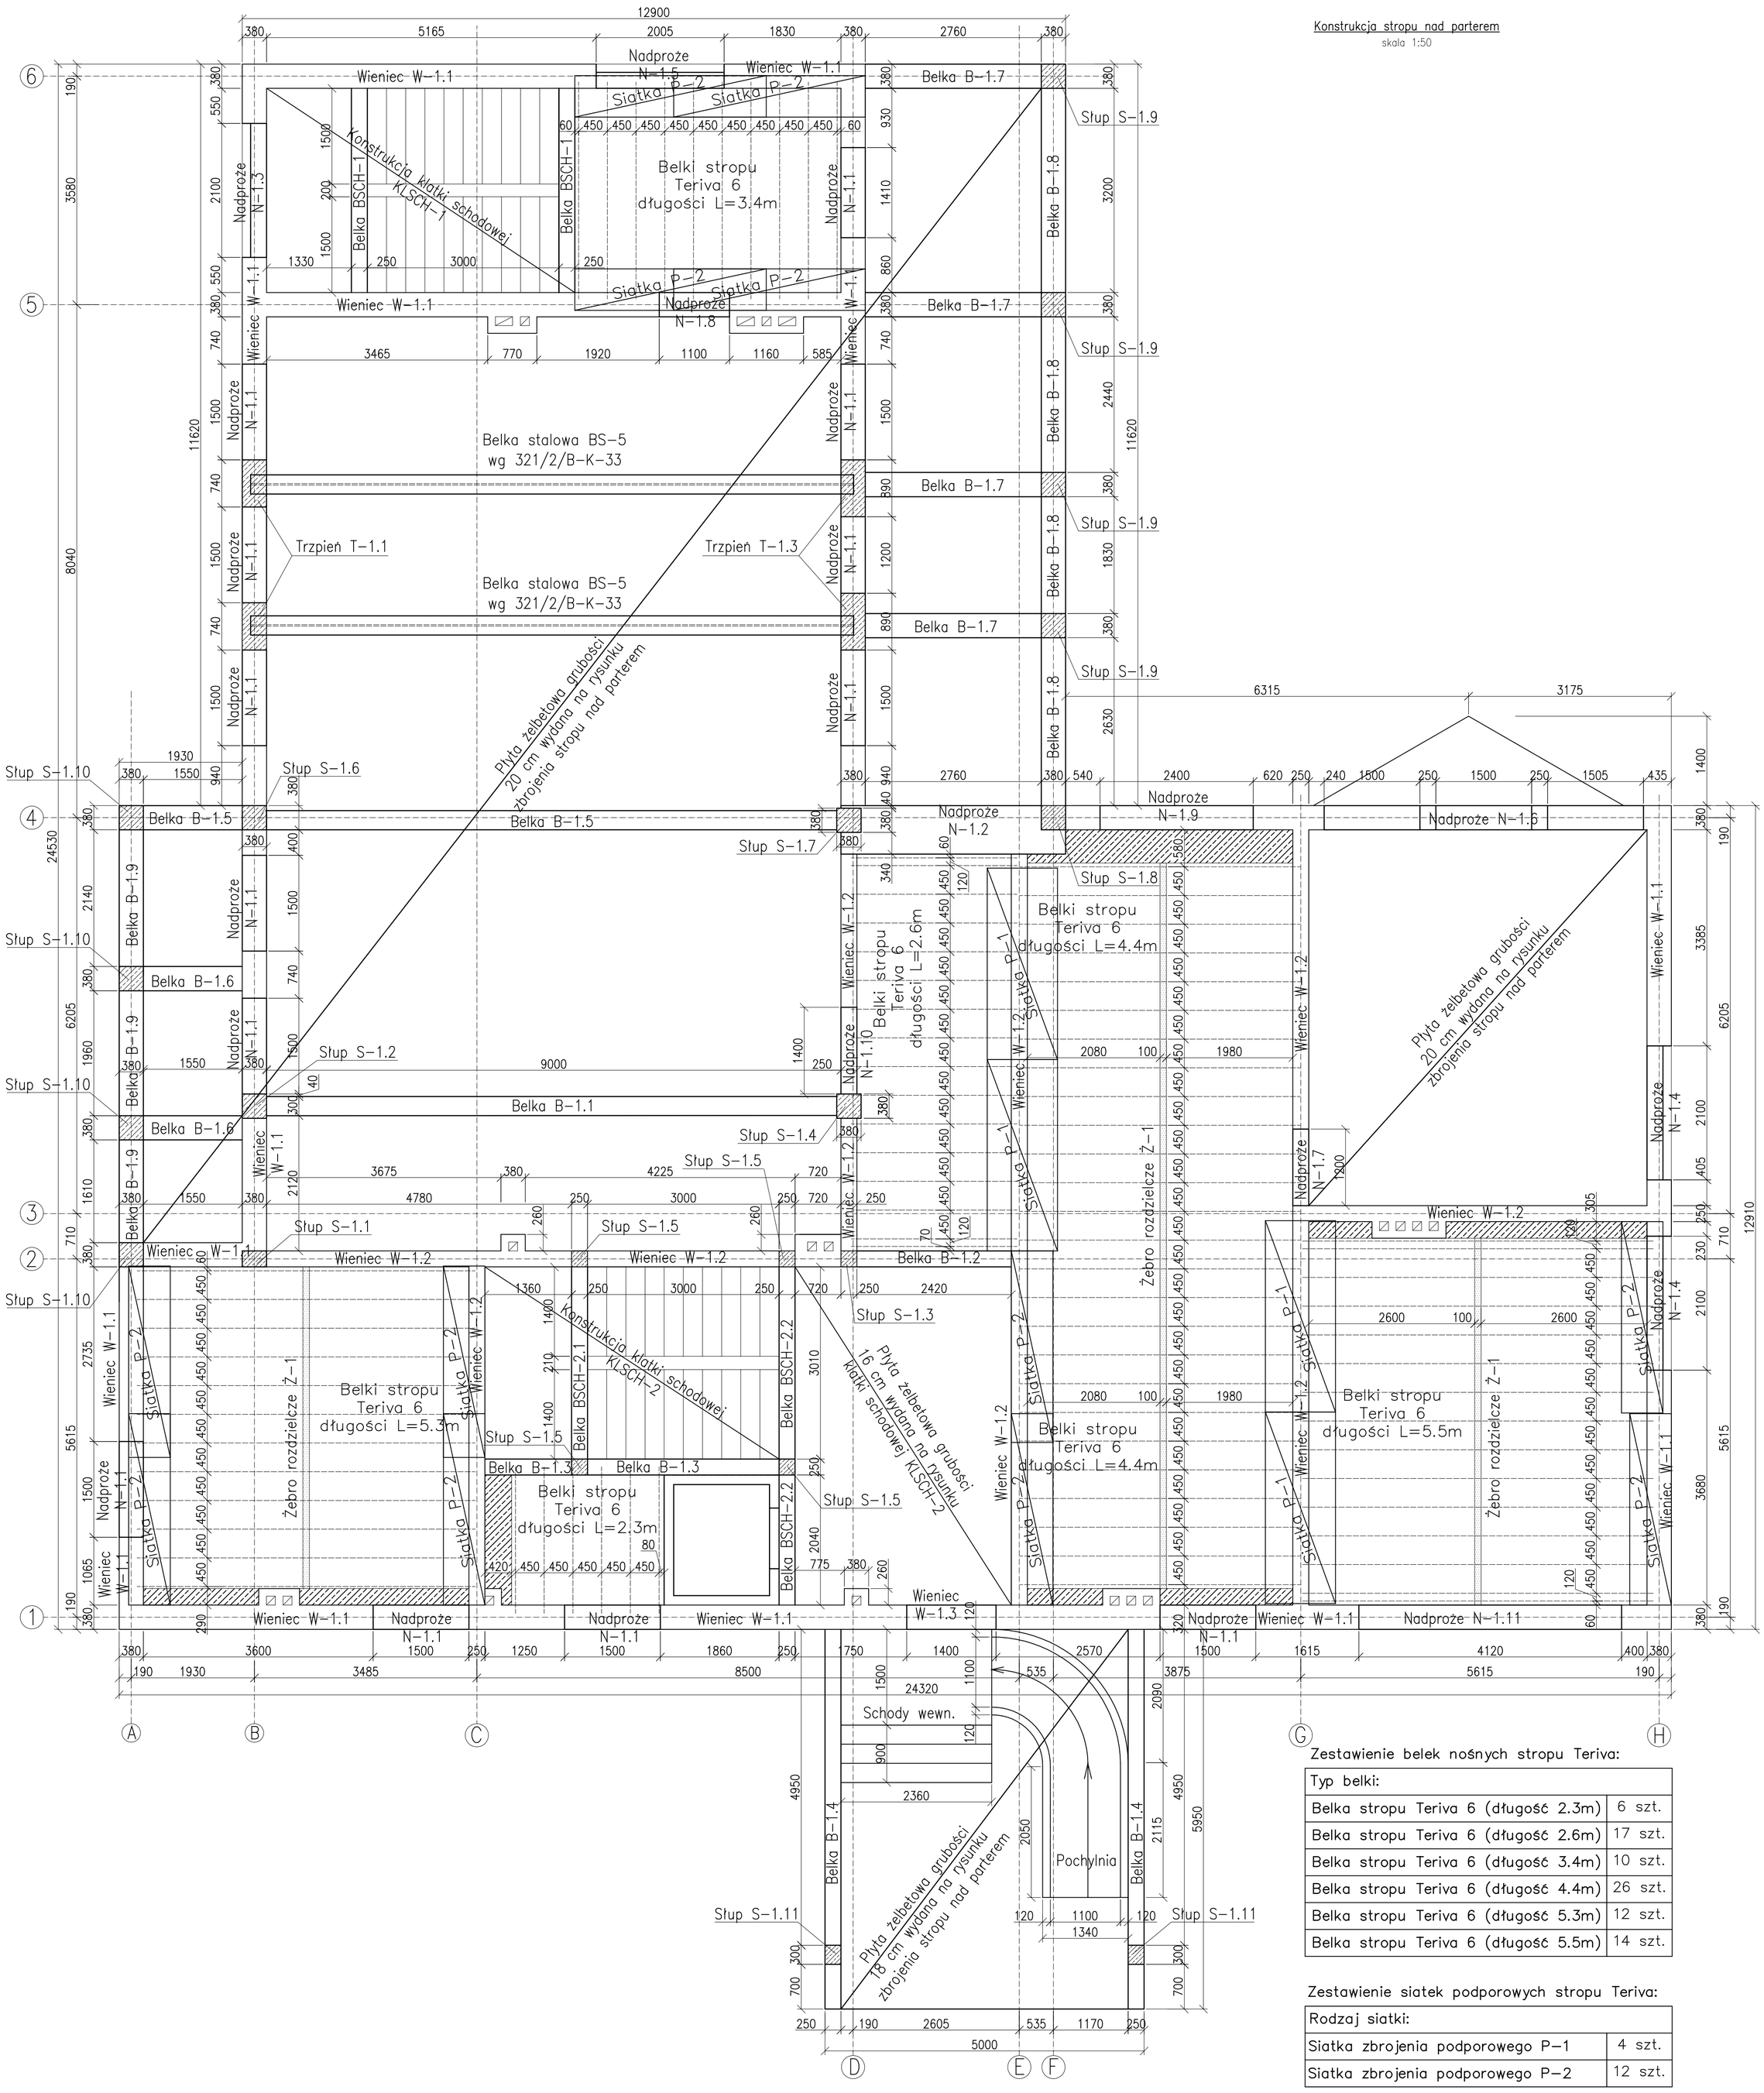

Zestawienie belek nośnych stropu Teriva:

Typ belki:	
Belka stropu Teriva 6 (długość 2.3m)	6 szt.
Belka stropu Teriva 6 (długość 2.6m)	17 szt.
Belka stropu Teriva 6 (długość 3.4m)	10 szt.
Belka stropu Teriva 6 (długość 4.4m)	26 szt.
Belka stropu Teriva 6 (długość 5.3m)	12 szt.
Belka stropu Teriva 6 (długość 5.5m)	14 szt.

Zestawienie siatek podporowych stropu Teriva:

Rodzaj siatki:	
Siatka zbrojenia podporowego P-1	4 szt.
Siatka zbrojenia podporowego P-2	12 szt.

Szczegół obetonowania belek stalowych BS-5

wykonać ~19 mb

skala 1:25

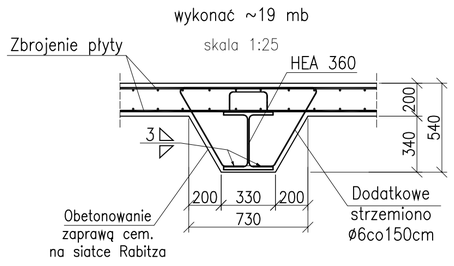

Dodatkowe strzemiono obetonowania belki



Zestawienie stali dla dodatkowych strzemion

ø6 L=2225mm x 130 szt = 290 mb

290 mb x 0.222 kg/mb = 65 kg

Uwagi:
Beton C20/25;
Stal AIIIN i AI;
Stal konstrukcyjna S235JRG2;
Wymiary podano w mm;

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	**B. Serokin**	**M. Sokołowski**	**A. Łój**	
Nr upraw.		563/83	970/94	
Format:	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. JULIUSZOWSKA 9 34-400 NOWY TARG	PW		Zastępuje rysunek:
Podziałka: **1:50**	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA **KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM**			Nr rysunku: **321/ 2/B-K-02**