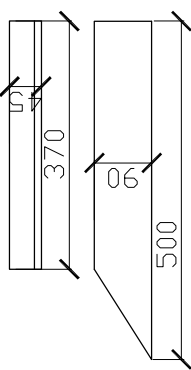











ZESTAWIENIE ELEMENTÓW RÓŻNYCH- łącznik

NAZWA ELEMENTU	RYNNY tytanocynkowe	RURY SPUSTOWE tytanocynkowe	Sufit podwieszany Thermanex	DASZEK Z O WYSIĘGU 90 CM
Wymiary w (mm)	φ190	φ150	260.0 m ²	
Ilość	55.0 mb	130.0 mb	Obudowy z pł. gips-karton	
Producent	System rynnowy "Kolorado" "Wavin" Metalplast Buk ul. Dobieżyńska 43 64-320 BUK tel.(061)814-04-11 fax.(061)814-02-00		Uwaga: bok daszku dopasować do boku wykusza	
UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				1sztuka
NAZWA ELEMENTU	U1	U2	WYCIERACZKI	ścianka mobilna - rozsuwana
Wymiary w (mm)				
Ilość	8szt.	8szt.	4	
Uwagi	Poręcz prosta wyk.1	uchylny		długości 1.5 m
Przykładowy producent	PP-U "ACTIWA" - sp. z o.o. ul.Siewierska 65 42-600 Tarnowskie Góry		PPH POL MOR LUBLINIEC	53 mb
				1

NAZWA ELEMENTU	PORECZE PRZYŚCIECIE stalowe nierdzewne	PORECZ NA SŁYPKACH przy pochylni dla osób niepełnosprawnych	BALUSTRADY stalowe wewnętrzne , nierdzewne w klaskach projektowanych na podestach. Balustrady wypełnione płytami szkla bezpiecznego mocowanymi słupkami stalowymi i zakończone poręczami. Słupki mocowane do stropni.	Uwaga: bok daszku dopasować do boku wykusza
Schemat				
Wymiary	S przesła=120 cm - H góry=110	S przesła=120 cm -Hporęczy=25	S przesła=120 cm -H=110	
Ilość	43.0mb	20.0 mb	49.0mb	
PRODUCENT:	np.WIDO-PROFIL Sp.Z o.o 32-400 MYŚLENICE ul. Mickiewicza 40			1sztuka
NAZWA ELEMENTU	Klapy dachowe wyłazowa	Kłapa oddymiająca	Kłapa oddymiająca	ścianka mobilna - rozsuwana
Schemat				
Symbol	C-120(PR)	mcrPROLIGHT typ C100	mcrPROLIGHT typ E100x160	
Wymiary	N1=100 N2=100	wymiary powierzchni czynnej N1=100 N2=100	wymiary powierzchni czynnej N1=100 N2=160	długości 1.5 m
Ilość	2	2	2	53 mb
Uwagi	Podstawa systemowa do klapy- typu NG 100/100. KLAPA WYPEŁNIONA POLIWEGLANEM- 2X	Podstawa systemowa do klapy- 100/100, wysokości 0.3m KLAPA WYPEŁNIONA POLIWEGLANEM- 2X	Podstawa systemowa do klapy- 100/160, wysokości 0.3m. KLAPA WYPEŁNIONA POLIWEGLANEM- 2X	1
Producent	MERCOR UWAGI: Klapy mcr PROLIGHT typ E100x160 mają mieć zawiasy niestandardowo na krótszym boku co wynika z niestandardowego umieszczenia klapy na dachu. Kąt otwarcia klapy wynosił będzie 140°. Obudowa klapy e100x160 wykonać w skosie.			
Biuro Handlowe 43-190 MIKOŁÓW ul.Wyzwolenia 27				

	Projektant	Sprawdzający:	"P.P. BIPROMAG-I" Gliwice
Data	12.2012 r	12.2012 r	
Podpis	mgr inż. arch.	mgr inż. arch	
Nazwisko	E. Nelip	A. Janowicz	
Nr upraw.	601/76	144/92	
Format:	GMINA NOWY TARG UL.BULWAROWA 9 34-400 NOWY TARG PBW BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU CZĘŚĆ ARCHITEKTURALNA		Zastępuje rysunek:
Podziałka:	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW RÓŻNYCH		Nr rysunku: 321/ 2/B-A-019