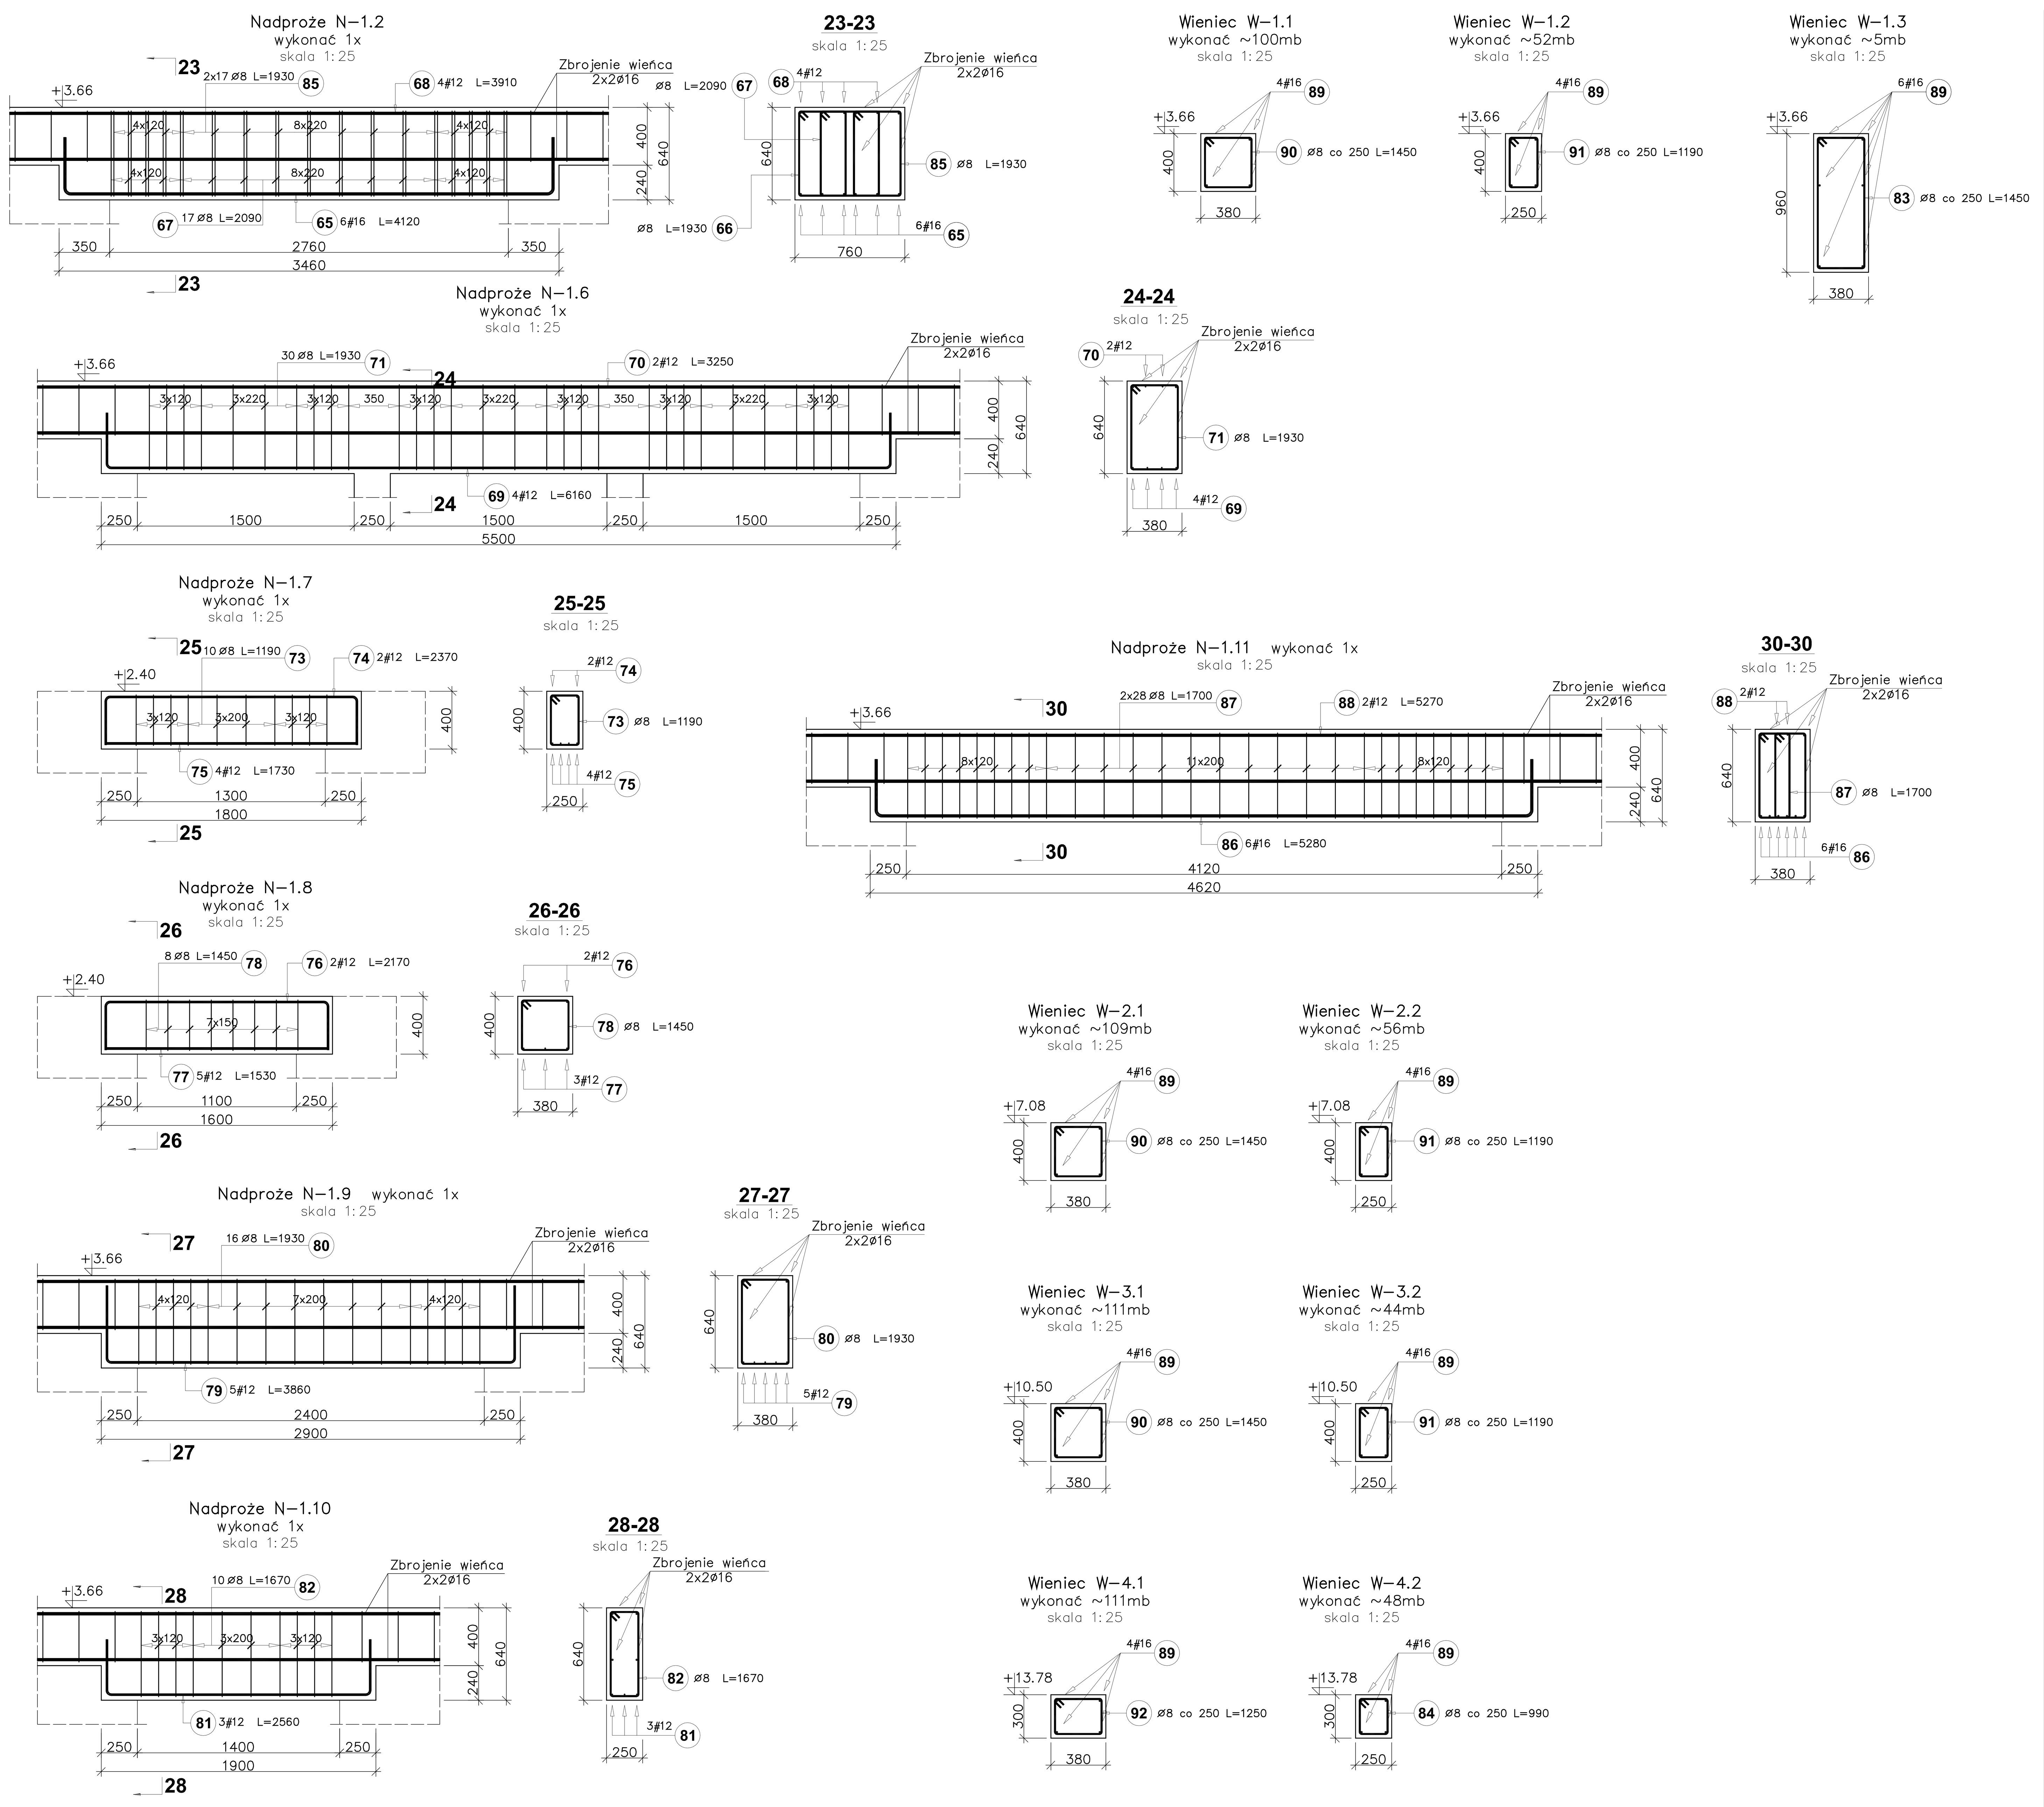

Poz.	Stal ø A–I	Stal # A–IIIN	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A–I ø 8	Długość łączna (m) A–IIIN # 12	Długość łączna (m) A–IIIN # 16	Schemat (mm)
1		12	2660	4	7	28		74.48		390 / 1930
2	8		1660	10	7	70	116.20			330 / 460 / 70
3		12	2200	3	1	3		6.60		390 / 1470
4	8		1390	7	1	7	9.73			200 / 450 / 70
5		16	2660	5	1	5			13.30	400 / 1930
6	8		1510	34	1	34	51.34			260 / 450 / 70
7		16	2750	2	1	2			5.50	2750
8		12	3260	4	2	8		26.08		390 / 2530
9	8		1390	15	2	30	41.70			200 / 450 / 70
10		12	3160	4	1	4		12.64		390 / 2430
11	8		1390	14	1	14	19.46			200 / 450 / 70
12		16	7340	2	1	2			14.68	3120 / 120° / 2950 / 120° / 1310
13		16	7410	2	1	2			14.82	3150 / 120° / 3000 / 120° / 1310
14		16	7480	1	1	1			7.48	3170 / 120° / 3040 / 120° / 1310
15		16	7550	1	1	1			7.55	3190 / 120° / 3090 / 120° / 1310
16		16	7630	1	1	1			7.63	3220 / 120° / 3140 / 120° / 1310
17		16	7510	2	1	2			15.02	1310 / 120° / 3290 / 120° / 2950
18		16	7600	2	1	2			15.20	1310 / 120° / 3370 / 120° / 2960
19		16	7690	2	1	2			15.38	1310 / 120° / 3460 / 120° / 2960
20		16	7780	2	1	2			15.56	1310 / 120° / 3540 / 120° / 2970
21		16	7870	2	1	2			15.74	1310 / 120° / 3630 / 120° / 2970
22	8		1390	64	1	64	88.96			200 / 450 / 70
23	8		1650	11	1	11	18.15			330 / 450 / 70
24		12	2610	3	1	3		7.83		390 / 1880
25	8		1390	10	1	10	13.90			200 / 450 / 70
26		12	1830	4	1	4		7.32		1830
27	8		1450	10	1	10	14.50			330 / 350 / 70
28	8		1930	10	44	440	849.20			330 / 590 / 70
29		12	2960	4	44	176		520.96		540 / 1930
30	8		1670	7	2	14	23.38			200 / 590 / 70
31		12	2500	3	2	6		15.00		540 / 1470
32	8		1670	15	9	135	225.45			200 / 590 / 70
33		12	3560	4	9	36		128.16		540 / 2530
34		12	3160	4	3	12		37.92		390 / 2430
35	8		1670	14	3	42	70.14			200 / 590 / 70
36		16	5150	1	2	2			10.30	790 / 120° / 3090 / 120° / 1310
37		16	5080	1	2	2			10.16	770 / 120° / 3040 / 120° / 1310
38		16	5010	2	2	4			20.04	750 / 120° / 3000 / 120° / 1310
39		16	4940	2	2	4			19.76	720 / 120° / 2950 / 120° / 1310
40		16	5230	1	2	2			10.46	820 / 120° / 3140 / 120° / 1310
41		16	5470	2	2	4			21.88	1310 / 120° / 3630 / 120° / 570
42		16	5380	2	2	4			21.52	1310 / 120° / 3540 / 120° / 570
43		16	5290	2	2	4			21.16	1310 / 120° / 3460 / 120° / 560
44		16	5200	2	2	4			20.80	1310 / 120° / 3370 / 120° / 560
45		16	5110	2	2	4			20.44	1310 / 120° / 3290 / 120° / 560
46	8		1390	52	2	104	144.56			200 / 450 / 70
47		12	1980	5	1	5		9.90		1980
48		12	2620	2	1	2		5.24		340 / 2000
49	8		1190	10	2	20	23.80			200 / 350 / 70
50		12	1880	5	2	10		18.80		1880
51		12	3710	5	2	10		37.10		540 / 2680
52	8		1930	15	2	30	57.90			330 / 590 / 70
53		12	2520	2	2	4		10.08		340 / 1900
54	8		1450	21	1	21	30.45			330 / 350 / 70
55		12	2370	2	1	2		4.74		340 / 1750
56		12	1730	5	1	5		8.65		1730
57	8		1190	10	1	10	11.90			200 / 350 / 70
58		12	2420	2	1	2		4.84		340 / 1800
59		12	1780	5	1	5		8.90		1780
60	8		1800	44	1	44	79.20			260 / 590 / 70
61		16	3260	6	1	6			19.56	400 / 2530
62		16	3350	2	1	2			6.70	3350
63	8		1670	14	2	28	46.76			200 / 590 / 70
64		16	3360	4	2	8			26.88	500 / 2430
65		16	4120	6	1	6			24.72	400 / 3390
67	8		2090	17	1	17	35.53			410 / 590 / 70
68		12	3910	4	1	4		15.64		3910
69		12	6160	4	1	4		24.64		390 / 5430
70		12	3250	2	1	2		6.50		3250
71	8		1930	30	1	30	57.90			330 / 590 / 70
72		12	2370	2	1	2		4.74		290 / 1850
73	8		1190	10	1	10	11.90			200 / 350 / 70
74		12	2370	2	1	2		4.74		340 / 1750
75		12	1730	4	1	4		6.92		1730
76		12	2170	2	1	2		4.34		340 / 1550
77		12	1530	5	1	5		7.65		1530
78	8		1450	8	1	8	11.60			330 / 350 / 70
79		12	3860	5	1	5		19.30		540 / 2830
80	8		1930	16	1	16	30.88			330 / 590 / 70
81		12	2560	3	1	3		7.68		390 / 1830
82	8		1670	10	1	10	16.70			200 / 590 / 70
83	8		2570	20	1	20	51.40			330 / 910 / 70
84	8		990	200	1	200	198.00			200 / 250 / 70
85	8		1930	34	1	34	65.62			330 / 590 / 70
86		16	5280	6	1	6			31.68	400 / 4550
87	8		1700	56	1	56	95.20			220 / 590 / 70
88		12	5270	2	1	2		10.54		5270
89		16	2670000	1	1	1			2670.00	2670000
90	8		1450	1280	1	1280	1856.00			330 / 350 / 70
91	8		1190	610	1	610	725.90			200 / 350 / 70
92	8		1250	445	1	445	556.25			330 / 250 / 70
Długość wg średnic (m)							5649.56	1057.93	3103.92	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58	
Masa łączna wg średnic (kg)							2231,58	939,44	4904,19	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							2231,58	5843,64		
Ogółem (kg)							8075,21			

Uwaga:
Beton C20/25;
Stal AIIIN i AI;
Poziomy podano w m, wymiary podano w mm;
Otulina c=25mm;
Rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczymi;
Rysunki K-25 i K-26 rozpatrywać łącznie;

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	"P.P. BIPROMAG-I" Gliwice
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	B. Serokin	M. Sokołowski	A. Łój	
Nr upraw.		563/83	970/94	
Format:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU; CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA		PW	Zastępuje rysunek:
Podziałka: 1:25	KONSTRUKCJA NADPROŻY I WIEŃCÓW CZĘŚĆ 2			Nr rysunku: 321/ 2/B-K-26