Stopa ST–1
wykonać 2x
skala 1:25

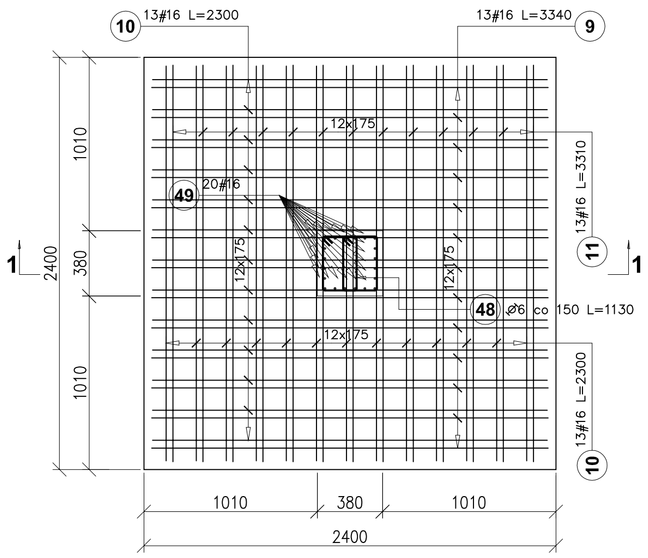

1-1
skala 1:25

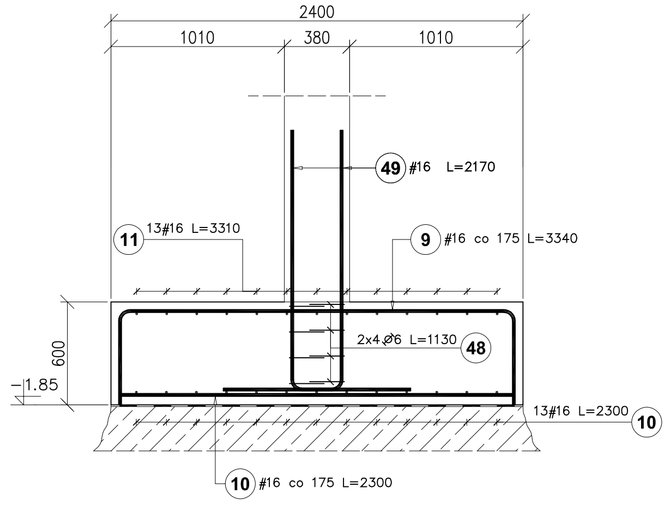

Stopa ST–2.1
wykonać 1x
skala 1:25

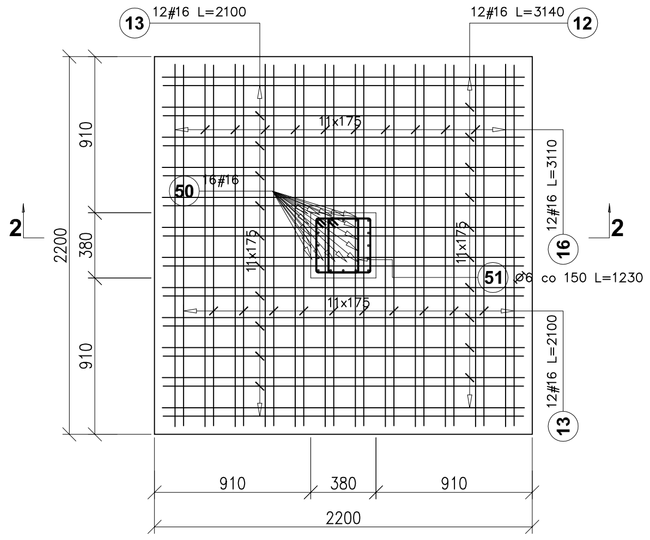

2-2
skala 1:25

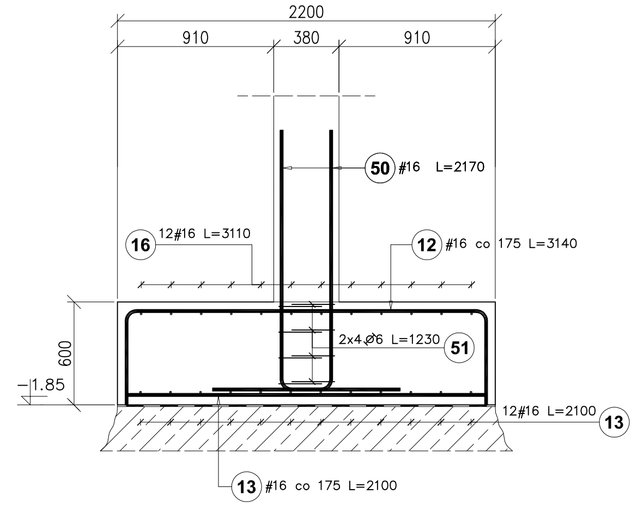

Stopa ST–2.2
wykonać 1x
skala 1:25

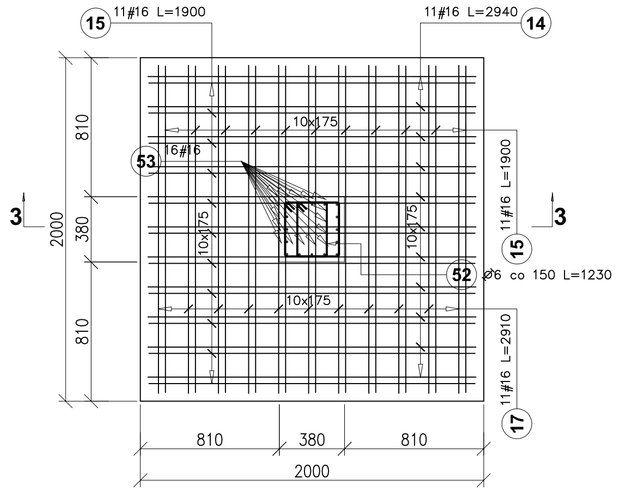

3-3
skala 1:25

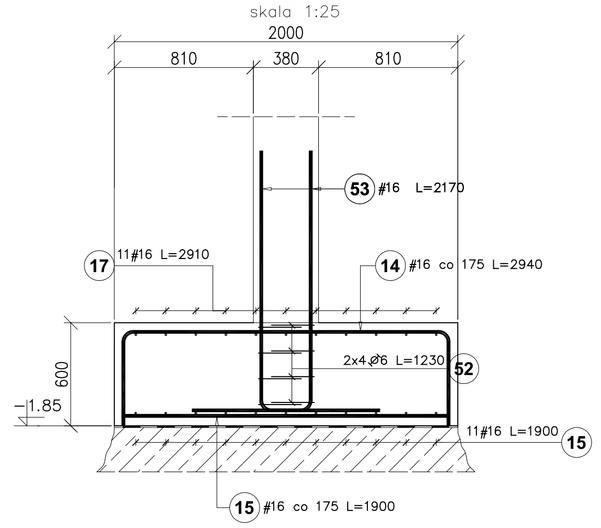

Stopa ST–3
wykonać 1x
skala 1:25

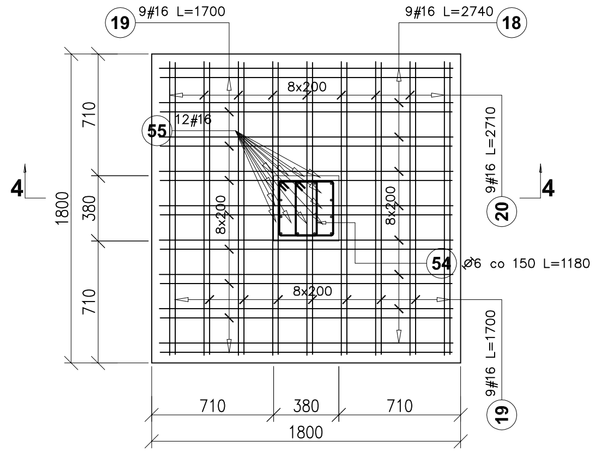

4-4
skala 1:25

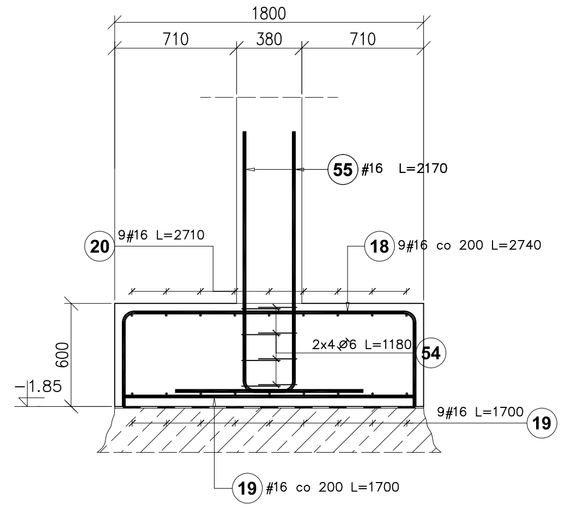

Stopa ST–4
wykonać 1x
skala 1:25

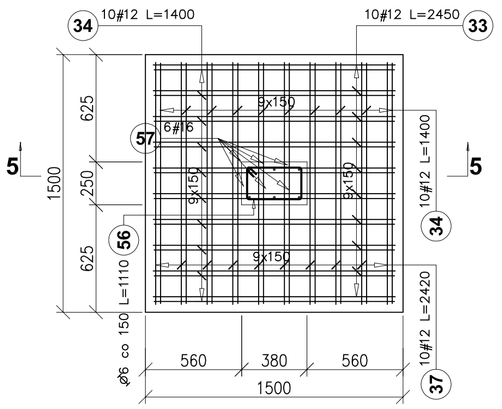

5-5
skala 1:25

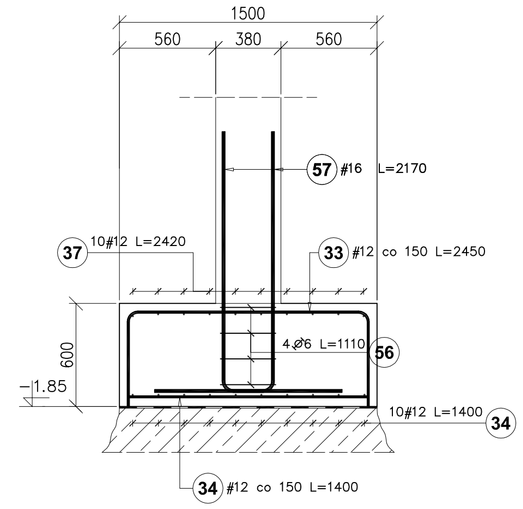

Stopa ST–5
wykonać 3x
skala 1:25

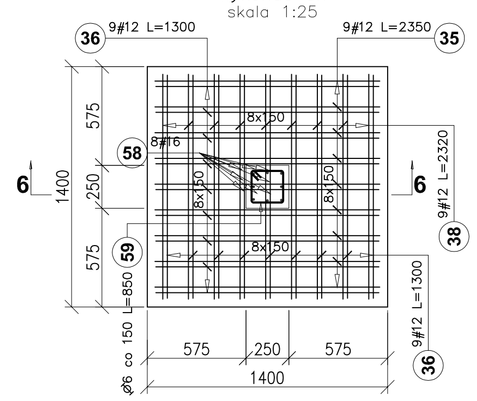

6-6
skala 1:25

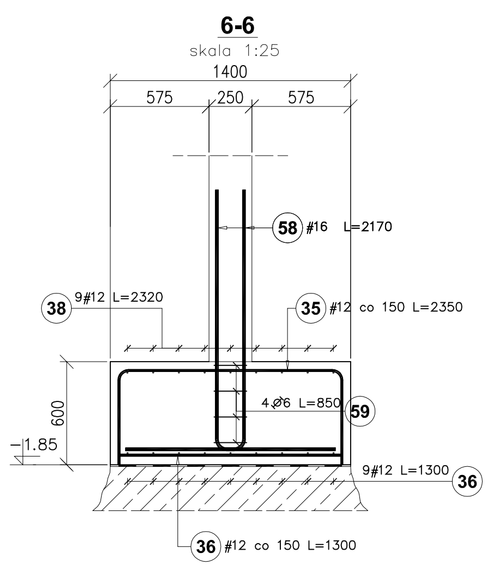

Stopa ST–6
wykonać 1x
skala 1:25

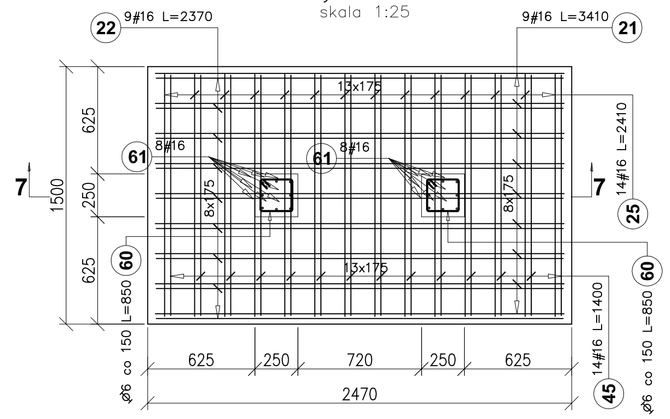

7-7
skala 1:25

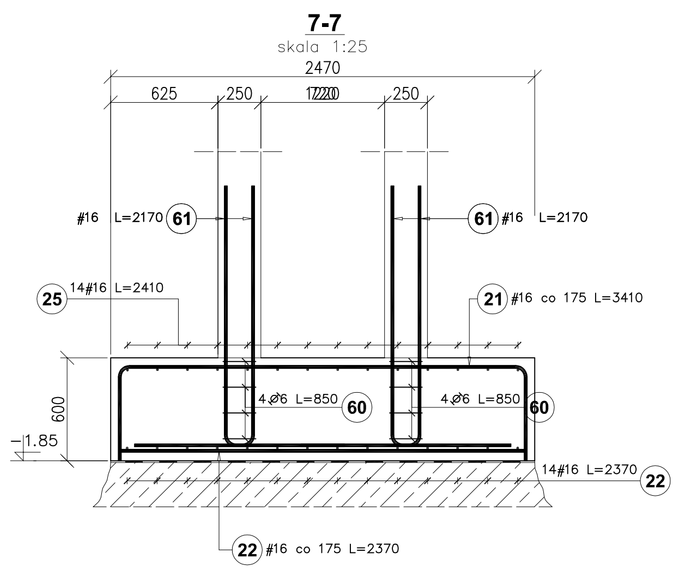

Stopa ST–7
wykonać 4x
skala 1:25

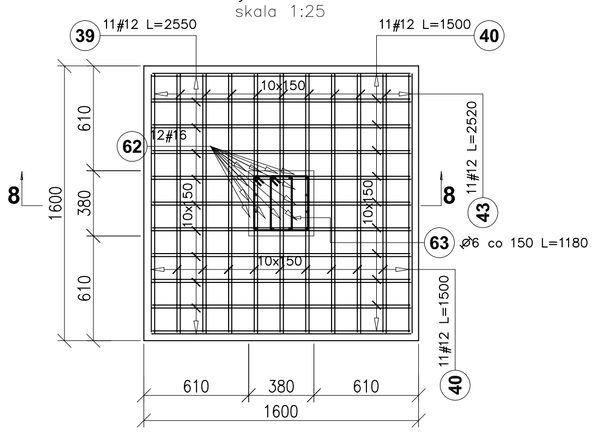

8-8
skala 1:25

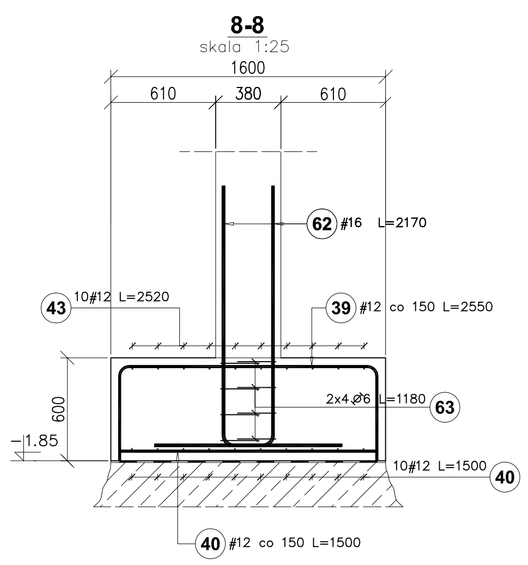

Stopa ST–8
wykonać 4x
skala 1:25

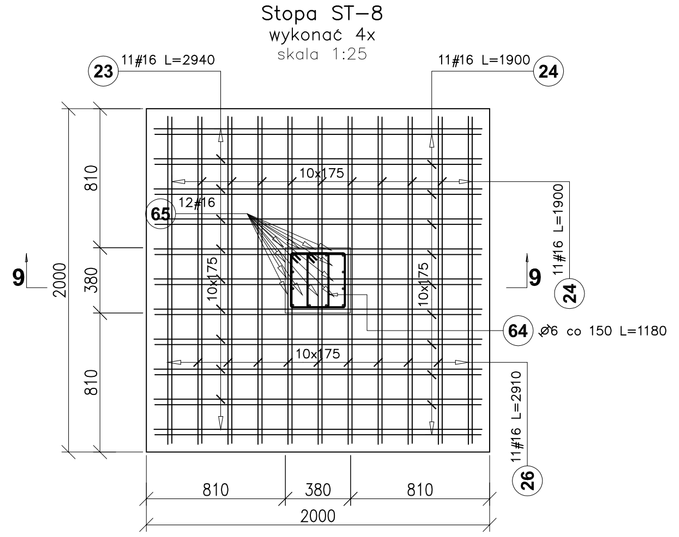

9-9
skala 1:25

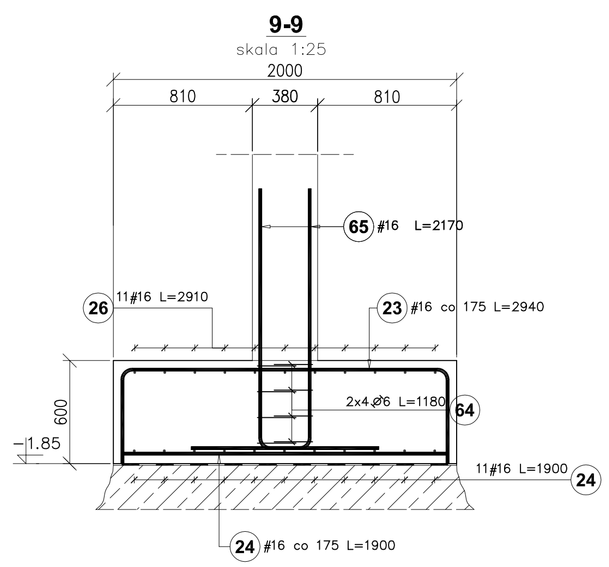

Uwaga:
Beton C20/25;
Stal AIIIN i AI;
Poziomy podano w m;
Wymiary podano w mm;
Otulina c=50mm;
Pod fundamenty wykonać izolację przeciwwodną;
Fundamty posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 ułożonego od poziomu -2.95 do poziomu -1.85;
Rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczymi;
Rysunki K-07 i K-08 rozpatrywać łącznie;

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	**B. Serokin**	**M. Sokołowski**	**A. Lój**	
Nr upraw.		563/83	970/94	
Format:				Zastępuje rysunek:
Podziałka: **1:25**				Nr rysunku: **321/ 2/B-K-07**

URZĄD GMINY NOWY TARG
34-400 NOWY TARG
Rynek NOWY TARG

PW

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW CZĘŚĆ 1