




TK

ROZDZIELNIA "RK"


obudowa naścienna CT36NS, IP65

280

PLYTA MONTAŻOWA

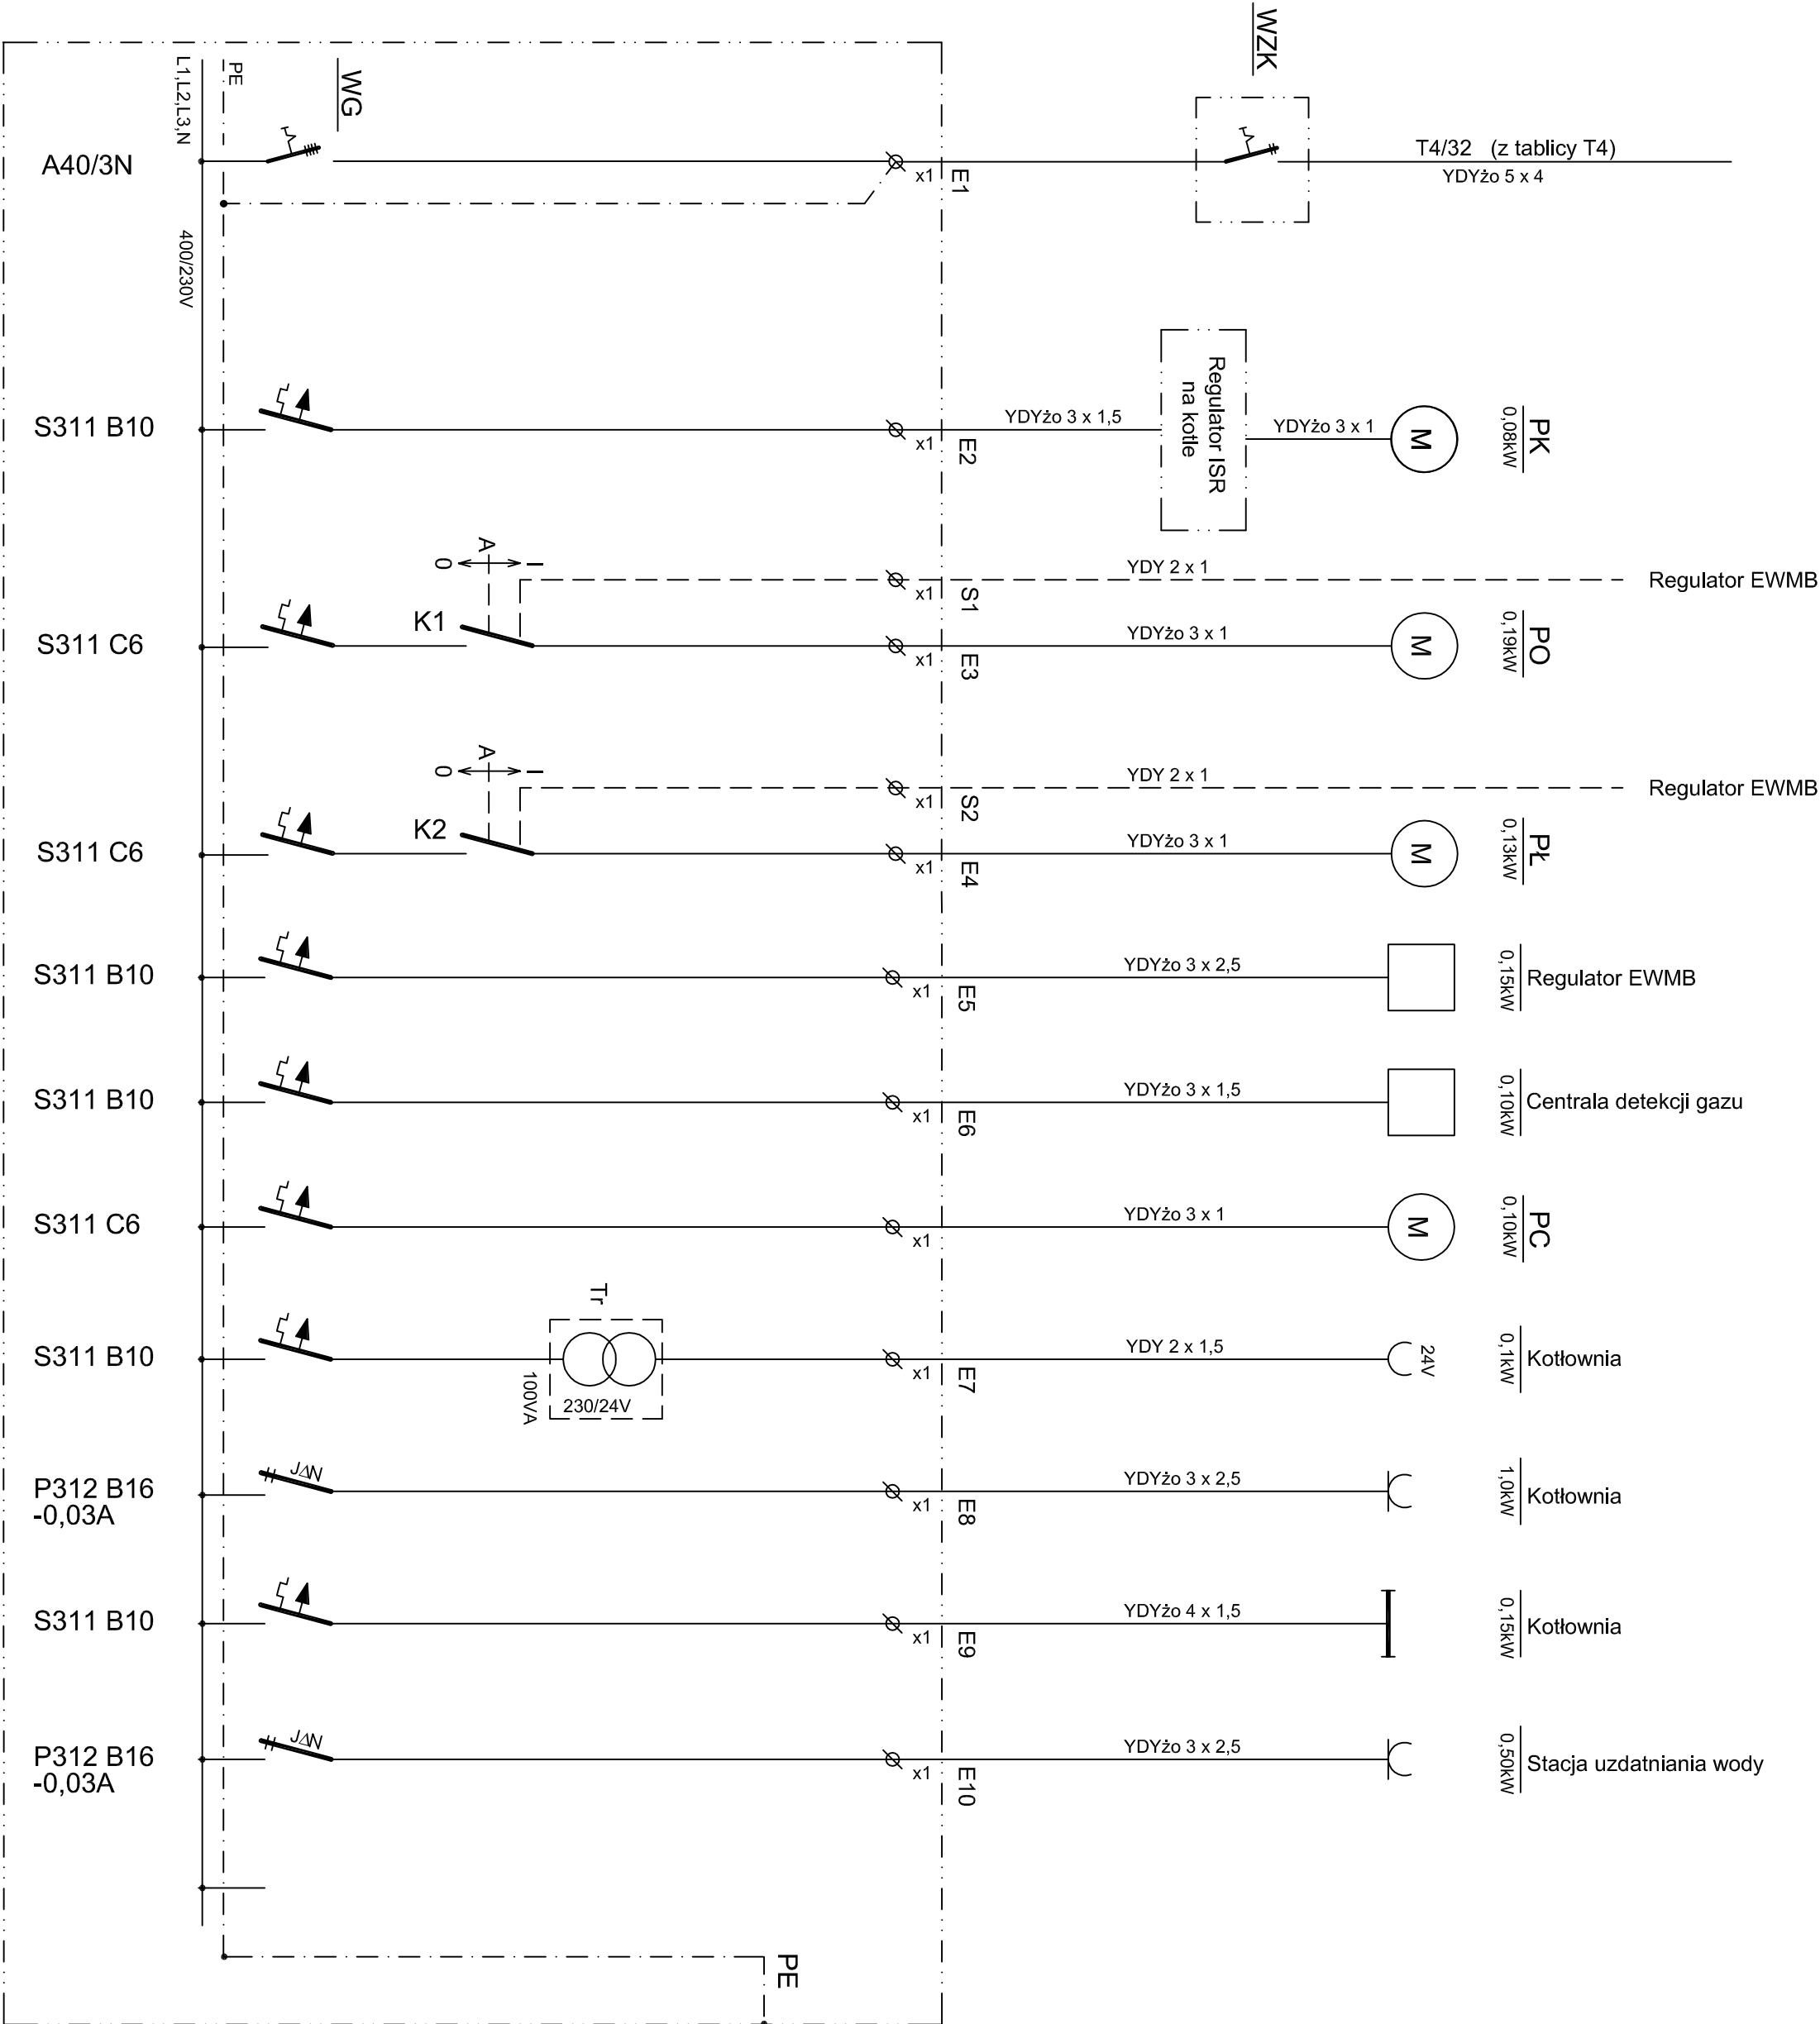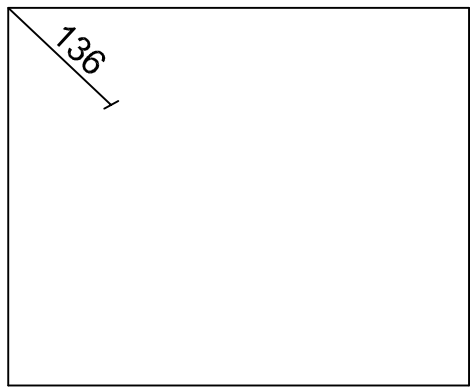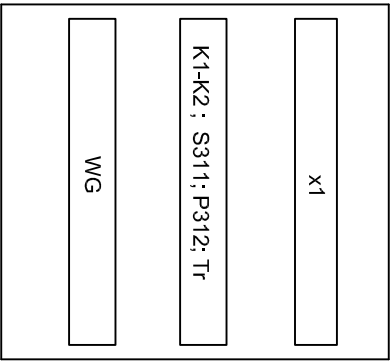

ZBIORCZA SZYNA WYRÓWNAWCZA

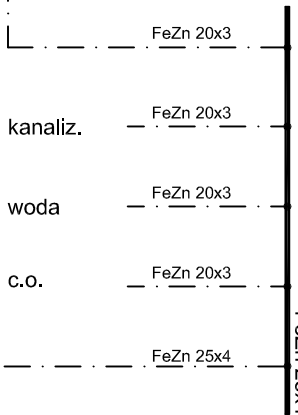

uziom

TREŚĆ TABLICZEK:

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ROZDZIELNI
POMPA OBIEGOWA PO
POMPA ŁADUJĄCA PL
POMPA CYRKULACYJNA PC

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY SZYBKIE WYŁĄCZENIE.
- SIEĆ TYPU TN.S.
- DRUTOWANIE WYKONAĆ PRZEWODEM DY 1,5 ; LY 1,5 (750V)
- ŁĄCZNA MOC ZAINSTALOWANA Pz= 3 kW
- MOC SZCZYTOWA Psz= 2,5 kW

	Projektant	
Data	02.2013 r	"P.P. BIPROMAG-1"
Podpis		Gliwice
Nazwisko	G. Michalski	
Nr upraw.	172/91	
Format:	Format:	PW
Podziakka:	Zastępuje rysunek:	
	Nr rysunku:	
	321/2/E-1-08	