


PRZEKRÓJ 2-2
Skala 1:20

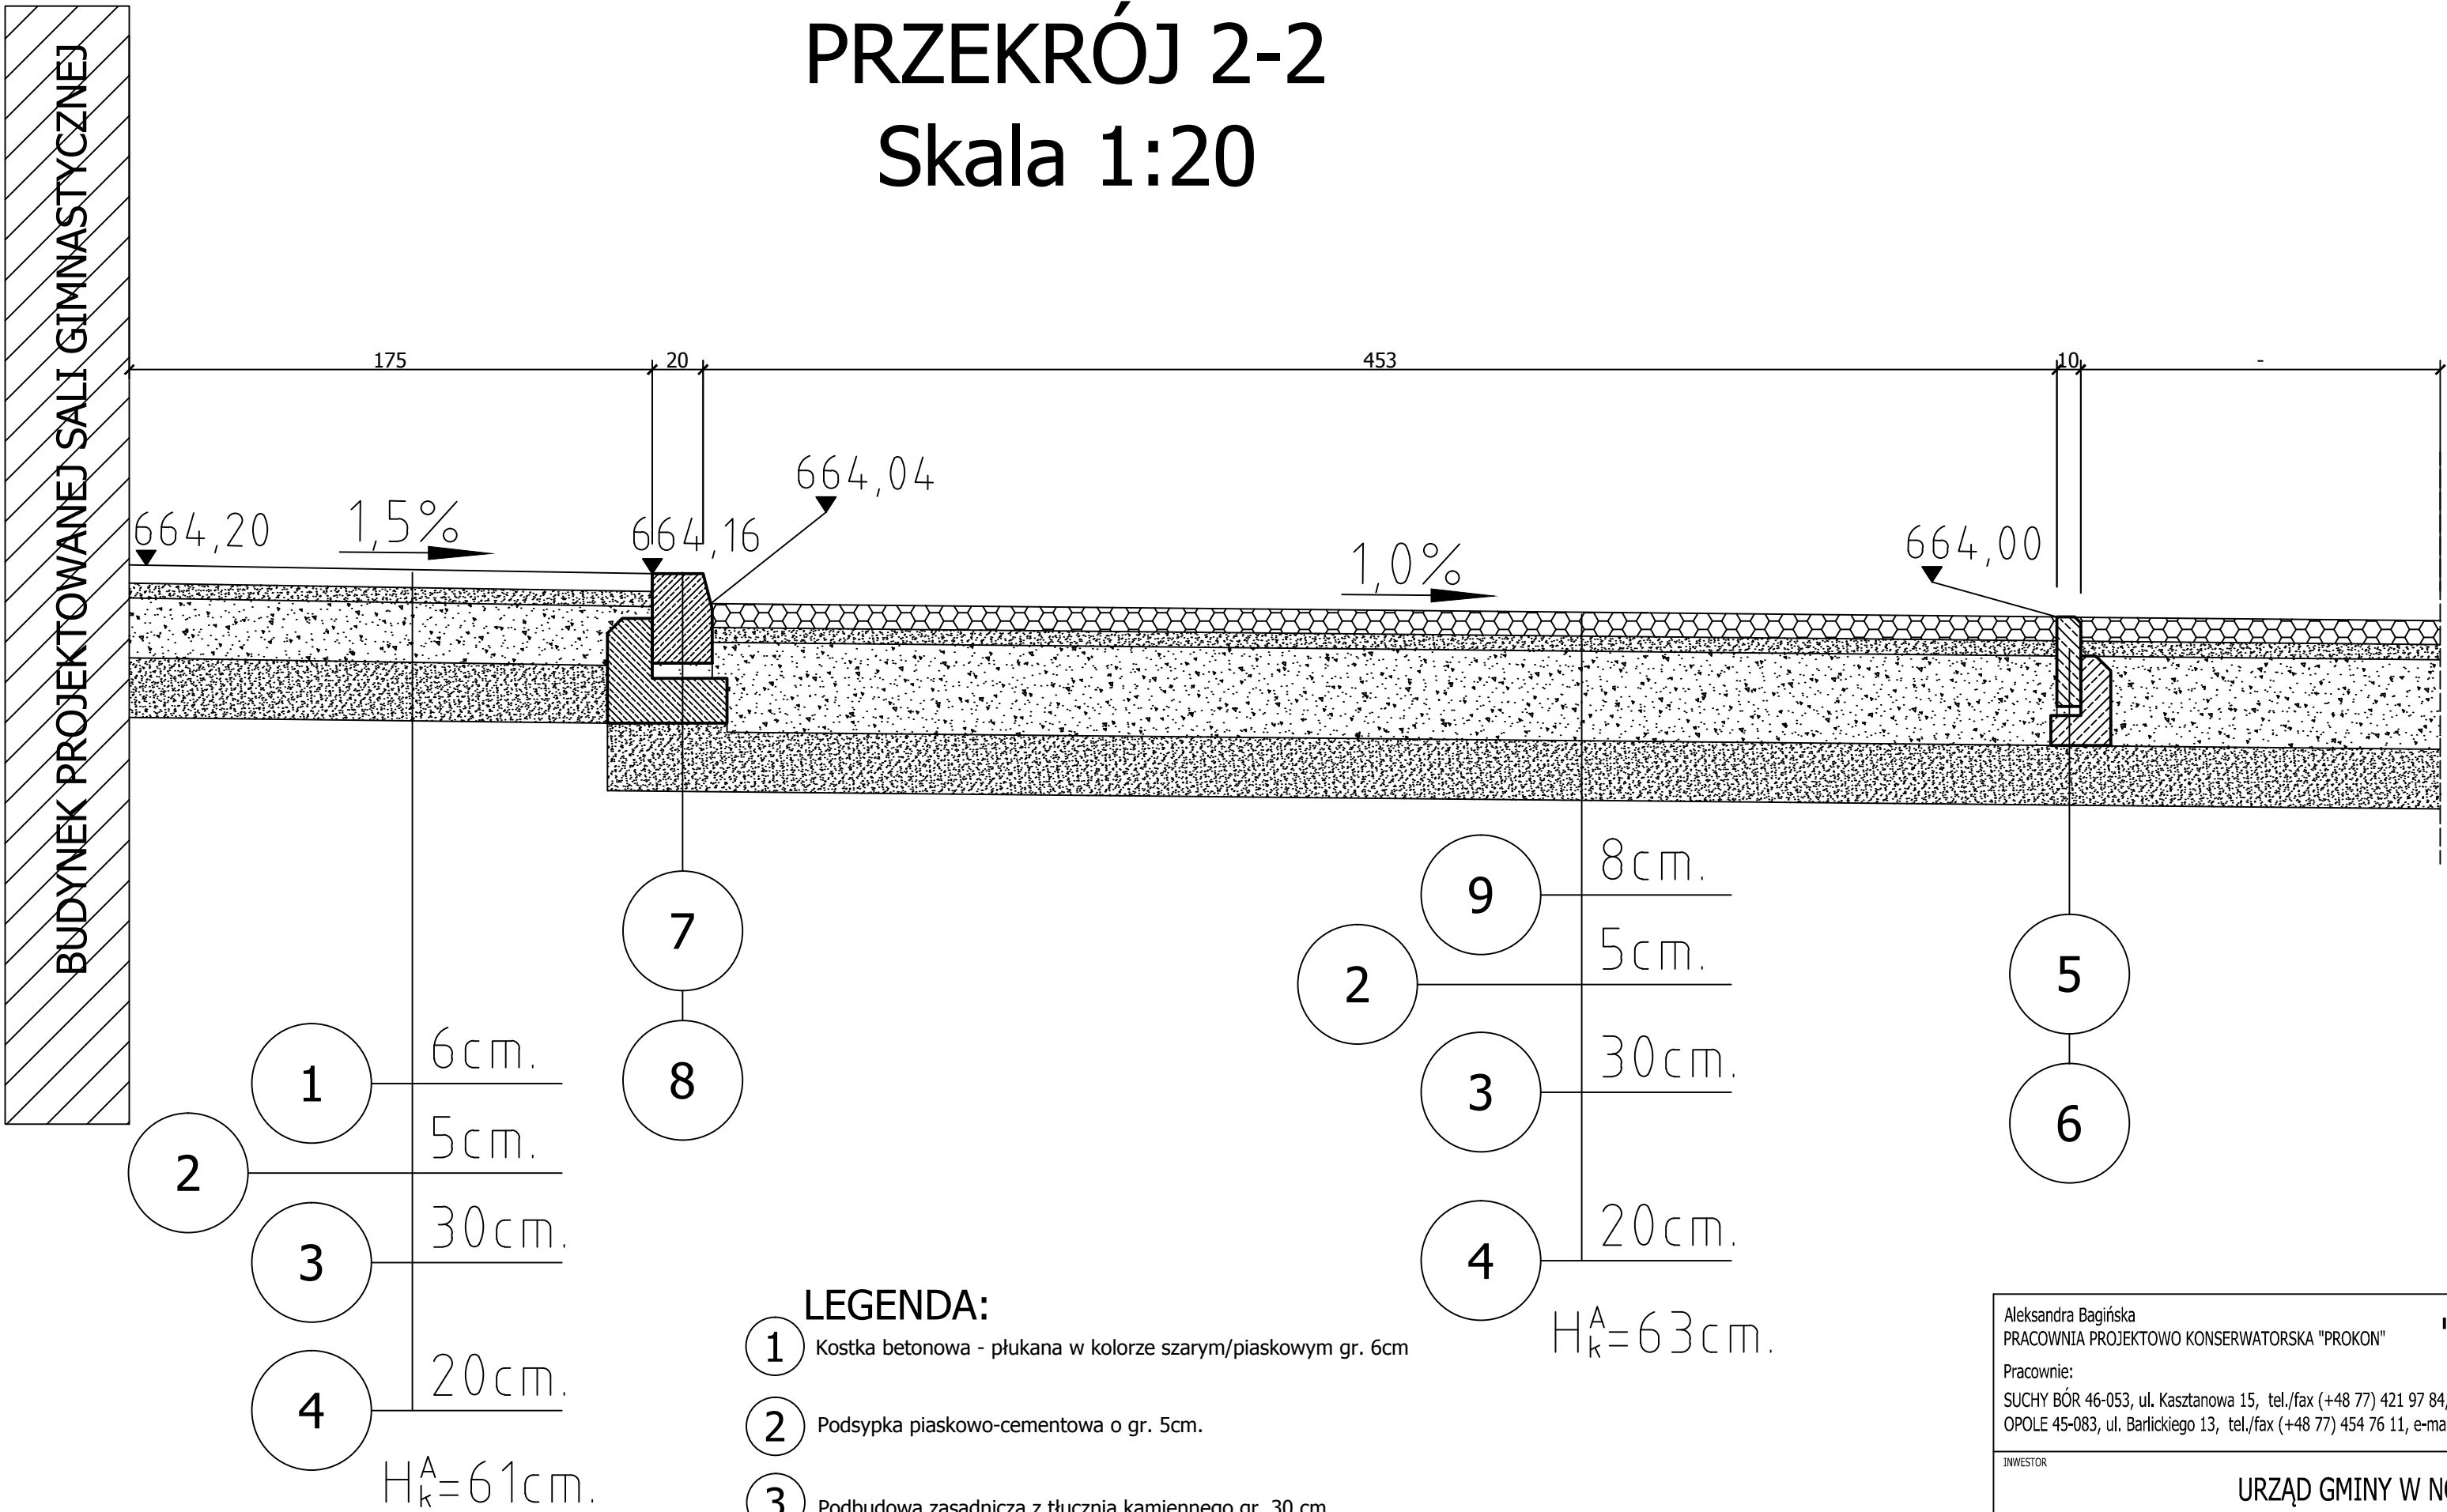

- LEGENDA:**
- 1 Kostka betonowa - płukana w kolorze szarym/piaskowym gr. 6cm
 - 2 Podosypka piaskowo-cementowa o gr. 5cm.
 - 3 Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 30 cm.
 - 4 Warstwa odsączająca z piasku wg PN-B-11113:1996 zagęszczona do $I_s=1.00$ o gr. 20cm
 - 5 Betonowe obrzeże chodnikowe o wym 100x30x8 cm
 - 6 Ława z oporem o $F=0,039 \text{ m}^2$ z betonu kl.C¹²/₁₅ wg BN-80/6775-03/04
 - 7 Betonowy krawężnik o wym. 100x30x20cm wg BN-80/67745-03/04
 - 8 Ława z oporem o $F=0,089 \text{ m}^2$ z betonu kl.C¹²/₁₅
 - 9 Płyty drogowe Jomb o h=8cm
Wypełnienie: 8cm - humus/nasienie trawy

Aleksandra Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Bartłockiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR					
URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTYCJA					
BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT					
SALA GIMNASTYCZNA Pyzówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2045/1					
TREŚĆ RYSUNKU					
PRZEKRÓJ 2-2					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	STADIUM:
	mgr inż.arch M.Jacak	07/08/DOIA		06.2012	PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	BRANŻA:
	mgr inż.arch P.J. Skwarek	17/06/DOIA		06.2012	DROGOWA
					SKALA
					1:20
DROGI	inż. Irena Płonka	125/83/Op	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
				06.2012	D-5