



WIDOK FRONTOWY

WIDOK BOCZNY

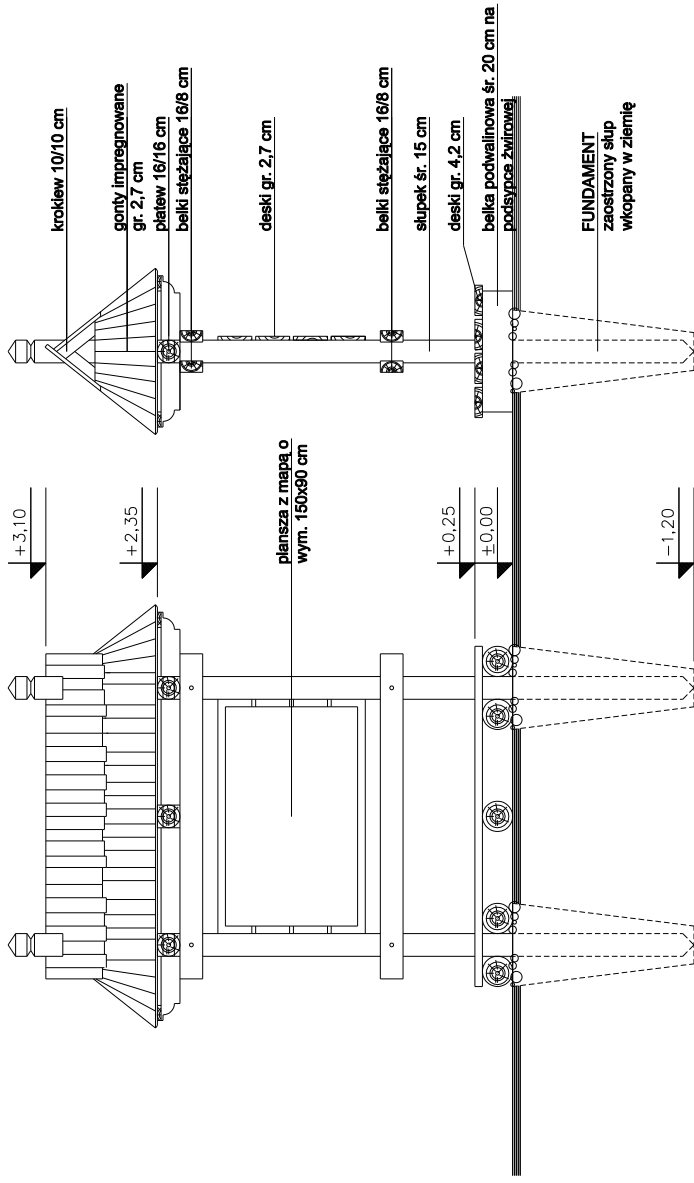

RZUT Z GÓRY

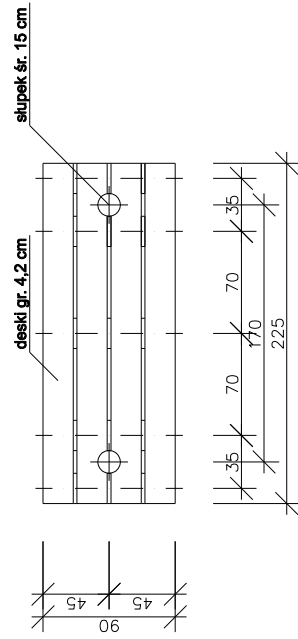

UWAGI DOT. KONSTRUKCJI

1. Fundament: zastrżone słupy drewniane wkopane w ziemię, obłożone kamieniami,
2. Bełki podwalinowe zalozowane smolą lub lepikiem od spodu, leżące na podsypce żwirowej,
3. Wszystkie elementy drewniane jak słupy, bełki i deski zabezpieczone preparatami ognioochronnymi utrudniającymi zapalenie do NRO, typu FOBOS M2 lub OCEAN 441 (w kolorze naturalnym drewna),
4. Daszek dwuspadowy o nachyleniu ok. 50 st., pokryty zaizolowanymi gontami (w kolorze czarnym).