


BELKA ŹELBETOWA B4 30X30

skala 1:20

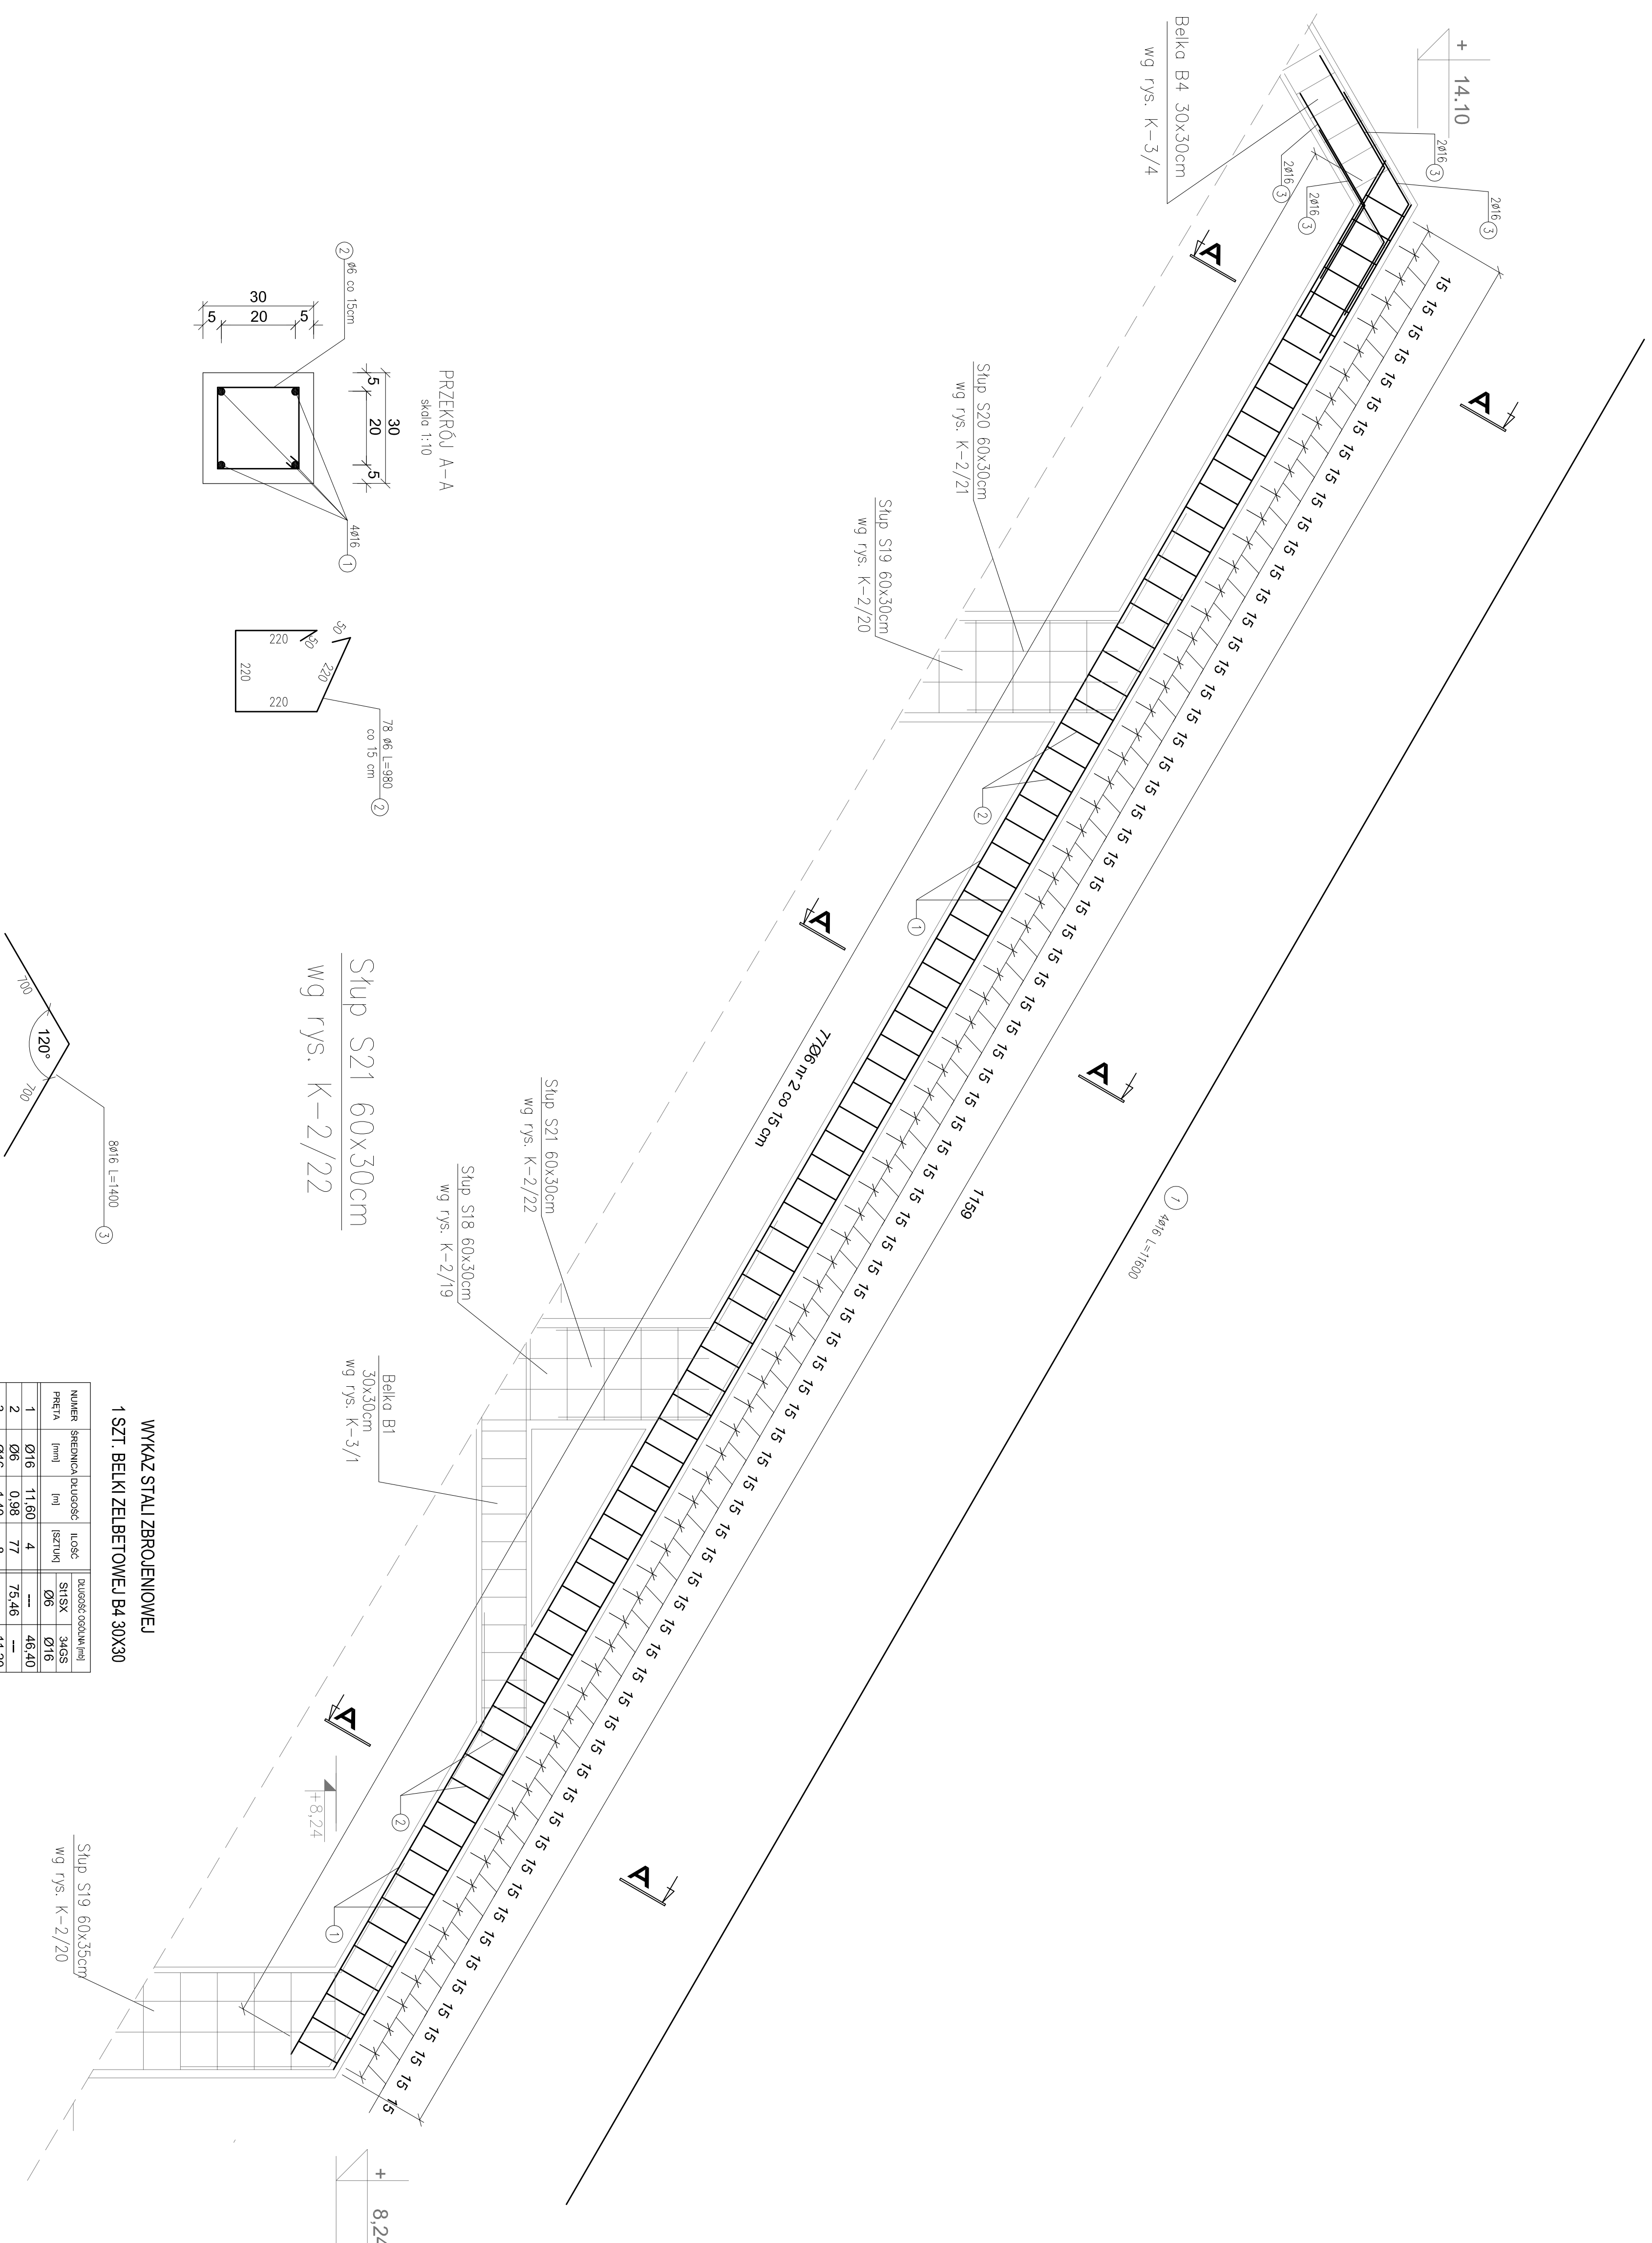

NUMER	ŠEŠKINIO, DUGUŠIO	ILGUSIS	DUGUŠIO, DOKLIMO (mm)
PRETA	(mm)	(mm)	SIKIS Ø6
1	Ø16	11,60	4
2	Ø6	0,98	77
3	Ø16	1,40	8
PAZEM (mm)			
		75,46	57,60
MASA 1 m PRETA (kg/m)		0,222	1,58
MASA WG ŠEŠKINIO kg		16,75	91,00
MASA OGULIEM (kg)		107,75	

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE

1 SZT. BELKI ZELBETOWEJ B4 30X30

UWAGI:

1. Należy wykonać 2 szt. belki B4 - jedną wg powyższego schematu i jedną jako ilustrację odbicia.
2. Rozpatrywać łącznie z K-2/5, K-2/18, K-2/19, K-3, K-3/1 K-3/3, K-3/4,

[illegible]

BETON: (C25/30)
STAL ZBROJ.:
ZBROJENIE GL.: 34GS

Masa stali dla jednej belki B4 - 107,75 kg
Masa stali dla 2 szt. belki B4 - 215,50 kg

[illegible]