


DROGA DOJAZDOWA

0,7%

(615,73)  
±0,00

PLAC MANEWROWY

0,7%

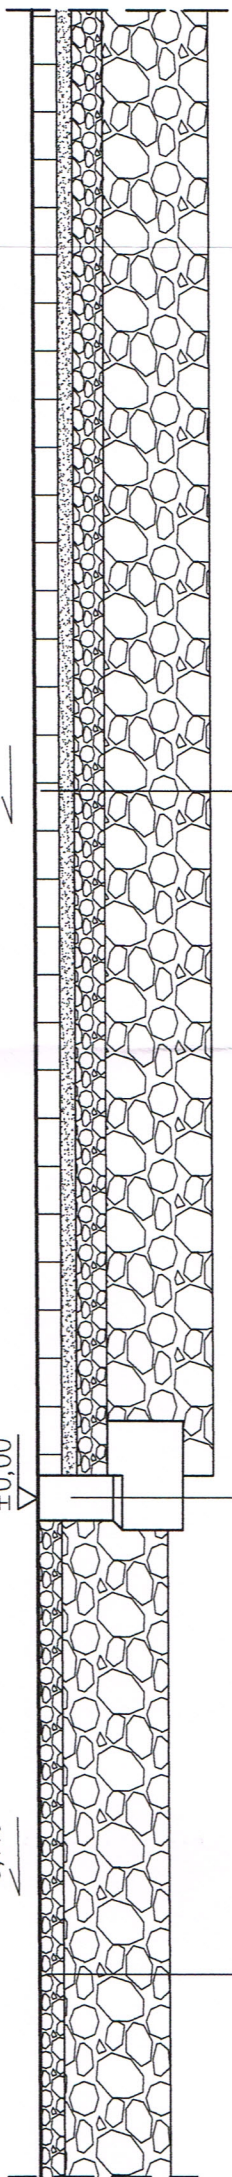

KLINIEC GR.8 cm  
POSPÓŁKA GR.35 cm

KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x22 cm  
PODSYPKA PIASKOWA GR.3 cm  
ŁAWA POD KRAWIEŻNIK Z OPOREM  
Z BETONU KLASY B-15

KOSTKA BETONOWA TYPU CIĘŻKIEGO GR.8cm  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.5cm  
WARSTWA TŁUCZNIA GR.10cm  
POSPÓŁKA GR.35cm

projektant:  mgr inż. Anna Ryszarczyk uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieria budowlana Upis bud. nr ewid. 1441/2012	temat:  PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z WEWNĘTRZNYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY BOISKU PIŁKARSKIM W MIEJSCOWOŚCI GRONKÓW NA DZ. EW. NR 3683/1, 2941, 2937, 2932, 2929, 2924, 2933, 2928, 2925, 2920, 2915, 2910/1, 2910/2	inwestor:  Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9	Skala: 1:25
			Numer rys 5
			Data: 06.2013
mgr inż. Krzysztof Faron uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieria budowlana Nr ewid. 1441/2012	tytuł rysunku:  PRZEMIANOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - PLAC MANEWROWY	elap:  PROJEKT BUDOWLANY	