
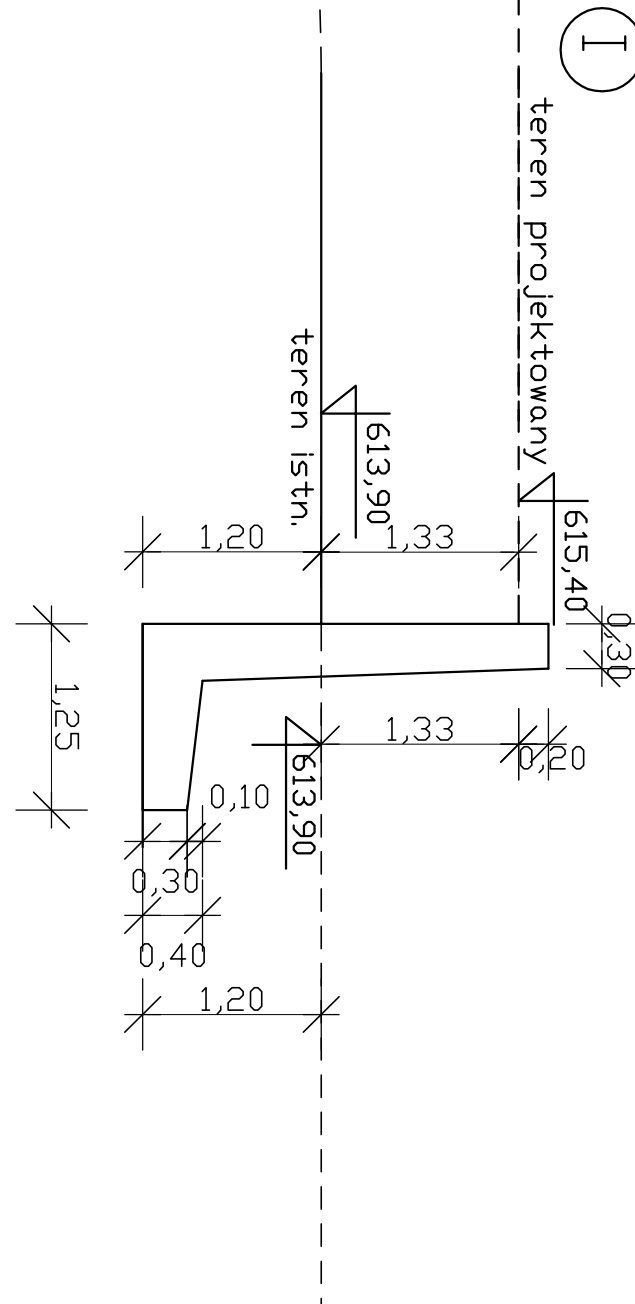
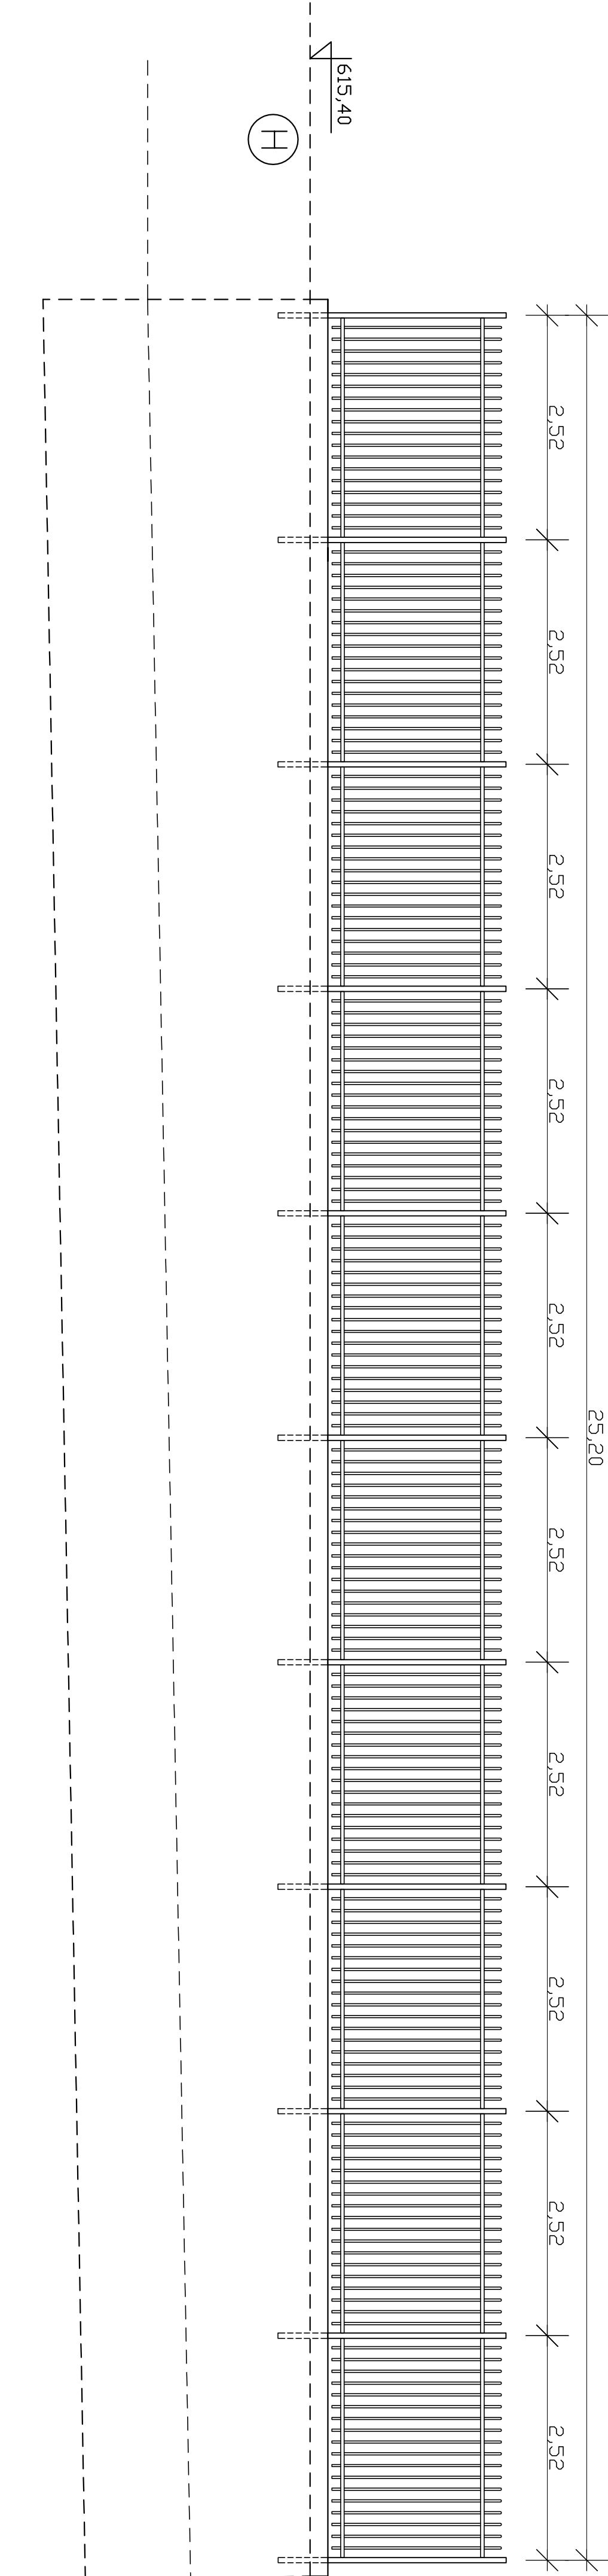
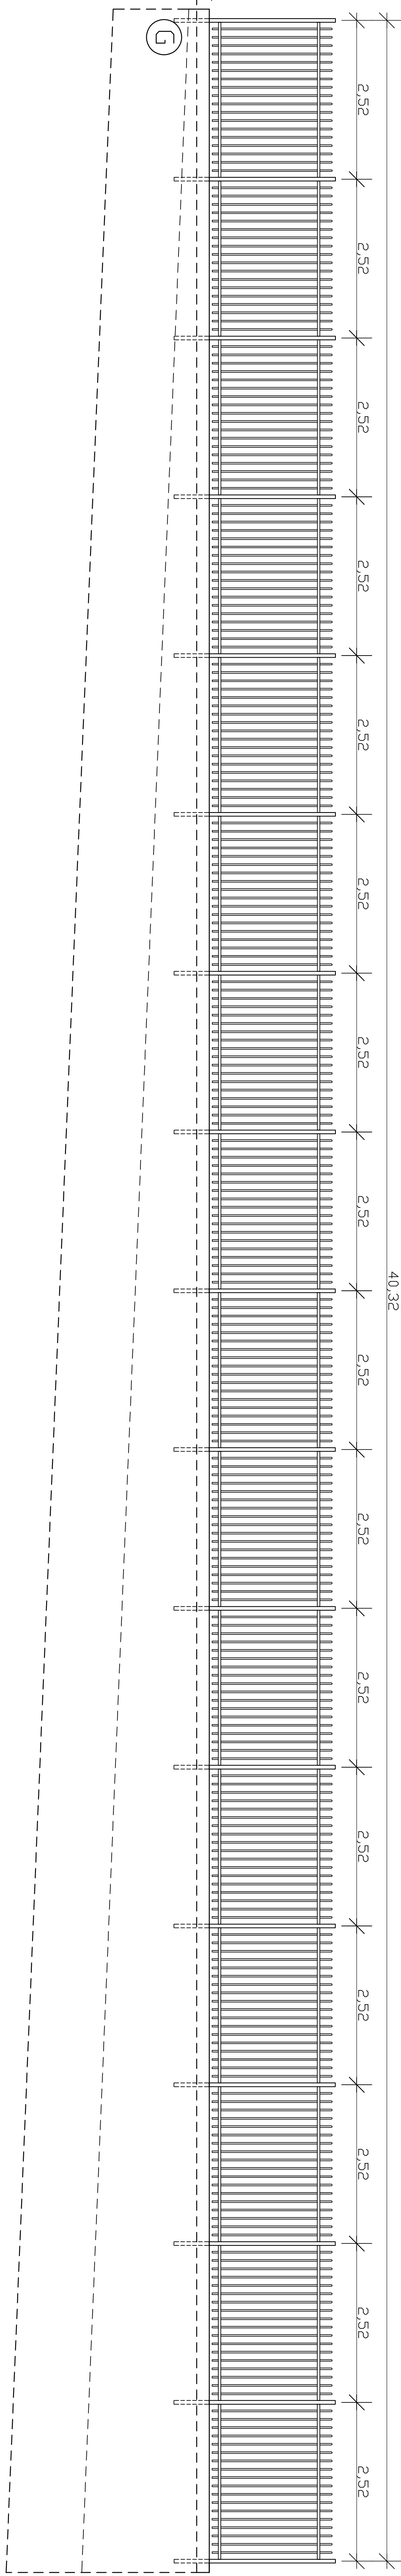


OGRODZENIE TYPU BARTDOR SQUARE
ocynkowane fabrycznie i malowane proszkowo w kolorze zielonym
Paniele o wysokości 2,0m i szerokości 2,52m
i wspornikach w nie przętów kwadratowych 60x40x3
o wymiarach 25x25x1,5 mm

Stopy o wysokości 2,6m
wykonane z kwadratowych przętów o wymiarach 60x60x2mm
wypożazone z plastikowy kapłurek
Brana uchylna dwuskrzydłowa RDBUSTA o wym. 4,0x2,0m
słupki o wysokości 2,75m z profilu 80x80x3mm
pręty wypełniające 25x25mm
Brana uchylna jednoskrzydłowa RDBUSTA o wym. 1,0x2,0m
słupki o wysokości 2,75m z profilu 80x80x3mm
pręty wypełniające 25x25mm

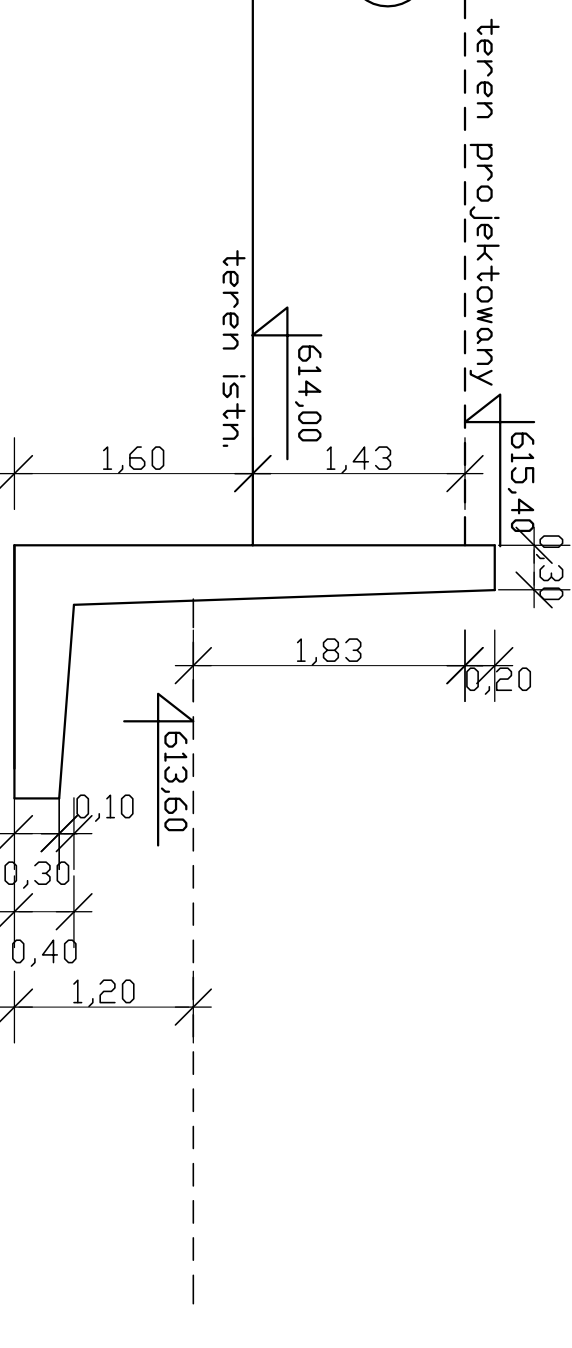

PROJEKT: BUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ na działkach nr ewa. 2910/1/2, 2915, 2920, 2921, 2924, 2925, 2928, 2929, 2932, 2933, 2934/1, 2934/2, 2936, 2937, i części działki 2941, 2942, 2905, 2901, 2896/5, 2896/3, 3683/1, 3708/1 w miejscowości Gronków	
INWESTOR: WGI Gminy Nowy Targ	Ulica: Bulwarowa 9
Projektant: Sprawdził: Opracował:	
RYS. 4 OGRODZENIE W OSIACH – C-I	
Skala: 1:50	Data: MAJ 2013