



Nasz znak: **GPI.271.1.4.2014**

Nowy Targ, dnia 20 luty 2014r.

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Remont Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Łopuszna**” BZP Nr 44592-2014 z dn. 07.02.2014r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie: 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie do przedmiarów robót:

Poz.2.2 podkłady na podłożu gruntowym z betonu - jaka ilość betonu gdyż jest zawyżona.

Poz.2.12 dopłata za zbrojenie posadzki cementowej - czy ma być krotność 3.

Odpowiedź 1:

Przy wycenie zadania wykonawca uwzględni wielkości wynikające z dokumentacji projektowej:
w poz. 2.2: 8,915 m³.

w poz. 2.12: krotność 1.

Zapytanie: 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie parametrów technicznych składanej sceny w zakresie:

- czy wysokość podestów sceny ma być regulowana czy stała-/jaka wysokość/
- ile schodów wejściowych
- czy uwzględnić barierki z trzech stron sceny
- czy scena ma być wyposażona w zadaszenie

Odpowiedź 2:

Przy wycenie zadania wykonawca uwzględni parametry sceny i podestów:

- podest regulowany (o wysokości od ok. 0,5m do ok. 1,0m),
- schody boczne z dwóch stron po 5 stopni,
- barierki podestu z trzech stron,
- scena z zadaszeniem i z osłonami bocznymi i tylną zgodnie z poniższym schematem.



Zapytanie: 3


Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie :



1. W Poz. 2.14 jest posadzka z kamieni sztucznych 40*40 cm, natomiast w opisie jest posadzka granitowa 60*60 cm gr.3 cm. połys+mat. Proszę o wyjaśnienie co ma być i powinna być przyjęte oraz z jakiej poz. katalogowej,
2. W poz. 6.11 są przyjęte lefektory sceniczne z szyną . Proszę wyjaśnić jakiej długości ma mieć szyna i czy jedna wspólna czy oddzielnie na każdy lefektor.
3. Poz. 7.1 , 7.2 , 7.3 - proszę wyjaśnić czy mechanizmy mają być z automatyką elektryczną jaki długości oraz z jakimi motywami góralskimi gdyż zasłony i kurtyny tracą gwarancje (brak w ofercie motywów góralskich),
4. W poz. 9.1 proszę określić jakiej długości powinien być system wieszania obrazów.

Odpowiedź 3:

1. W poz. 2.14 należy wycenić posadzkę granitową 60x60x3 zgodnie z opisem technicznym.
2. W poz. 6.11 należy wycenić szynę o długości 4 m.
3. W poz. 7.1 należy wycenić mechanizm z automatyką elektryczną. Natomiast w poz. 7.3 do zasłon wymienionych w poz. 7.2 wycenić mechanizm ręczny. W załączeniu przykładowy schemat zdobienia kurtyny.
4. W poz. 9.1 systemy wieszania obrazów długości po 4 m każdy komplet.

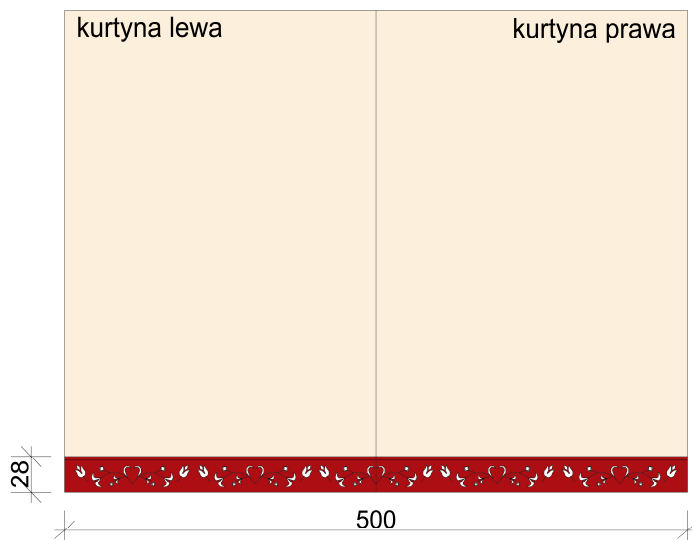

Przy wycenie zadania wykonawca zgodnie z projektem oraz sztuką budowlaną uwzględni zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej – 11,0 m², zabezpieczenie folią stolarki okiennej – 14,85 m², zabezpieczenie folią a po robotach czyszczenie i malowanie sceny drewnianej lakierem o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (lakiery do sal sportowych) - 32,19 m², wykonanie rusztowań wewnętrznych o pow. 122, 28 m² z czasem przestoju 33 (m.g.).

Mając na uwadze zakres powyższych wyjaśnień i zmian Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje niezmienny:

24 luty 2014r. godz. 12⁰⁰.

Termin otwarcia ofert pozostaje niezmienny:

24 luty 2014r. godz. 13⁰⁰.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej GPI.271.1.4.2014.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji zgodnie z art. 27 ust. 2. i przesłanie na nr faxu (018) 266-21-52 lub pocztę e-mail: przetargi@ugnowytarg.pl.