
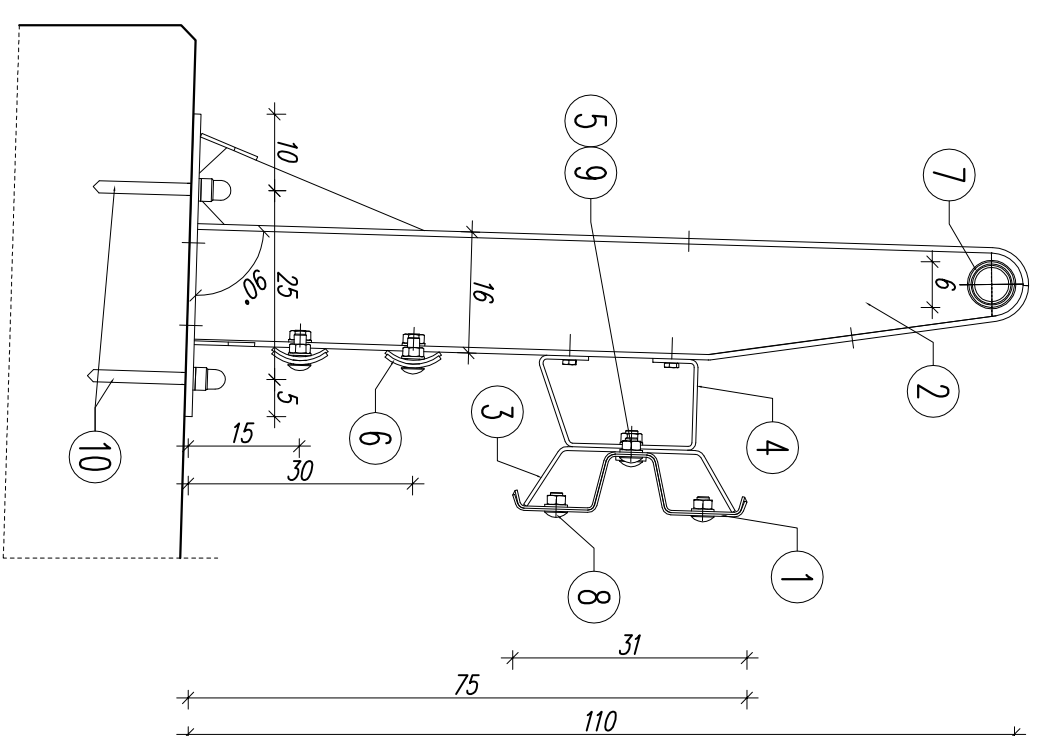




SZCZEGÓŁ BARIEROPORĘCZY

1:10




- Zakucieńie słupów w podłożu może odbywać się za pomocą kotew chemicznych w ilości 4 szt./słupek lub modułowych KM-2 (6-słubowych), w ilości 1 szt./słupek. Głębokość zakucieńia:
- przy kotwach chemicznych HUU H min. 125 mm
- przy kotwach modułowych KM-2 H min. 200 mm

| LISTA CZĘŚCI | |
|--------------|--------------------------------------|
| ELEMENT | OPIS |
| 1 | Prowadnica typu B |
| 2 | Slupki mostowy IPE 180x1100 |
| 3 | Wsporniki prowadnicy B |
| 4 | Przekładka C 120x210 |
| 5 | Mocująca słupowa M16 |
| 6 | Paś profilowy |
| 7 | Pociągły rurkowy 880 |
| 8 | Słuba z łbem kulistym mostowa M16x25 |
| 9 | Słuba z łbem kulistym mostowa M16x40 |
| 10 | Kotwa chemiczna typ. HBU HBU M16x125 |
| | lub inne o podobnych parametrach |

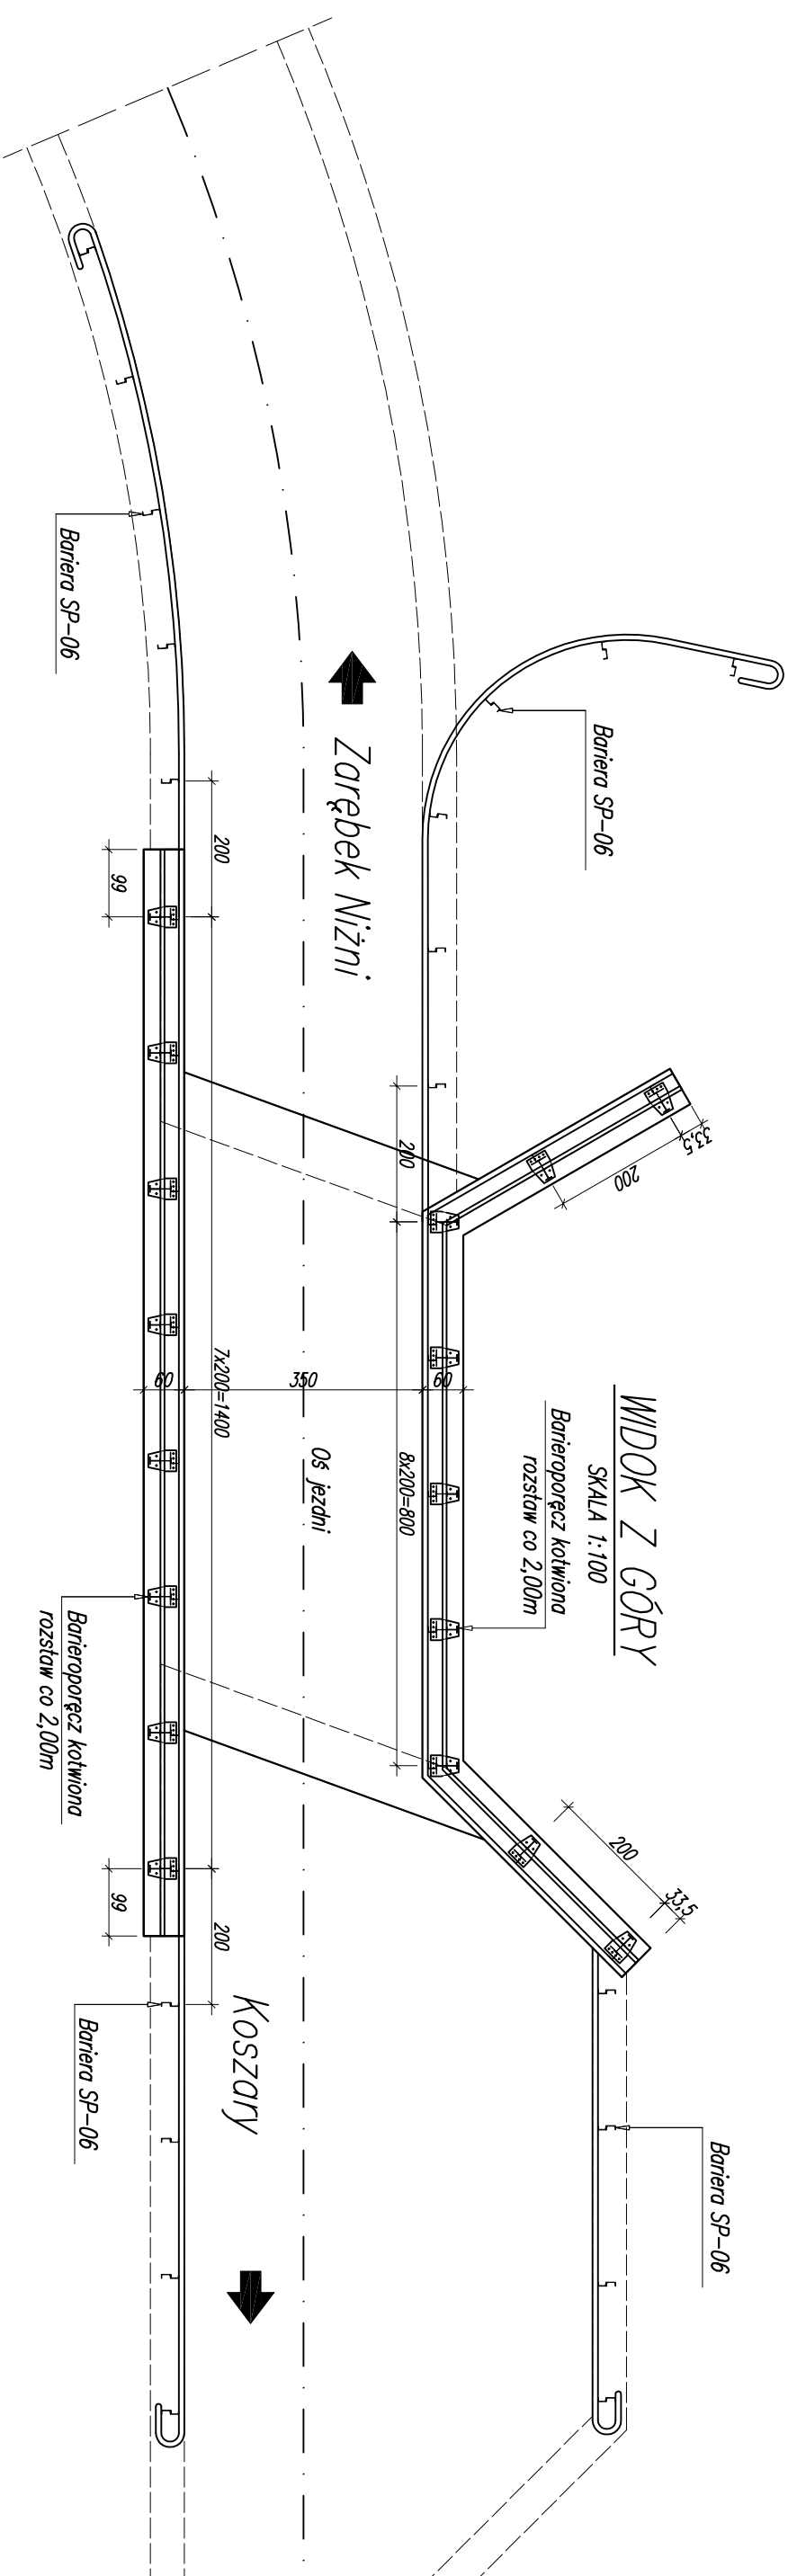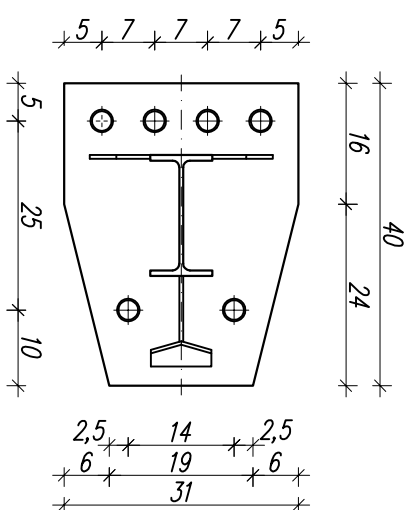

| ELEMENT | |
|---------|---------------------------------|
| 11056 | Stupki barieroporeczy kotwionej |
| 17 szt. | Stupki barieroporeczy SP-06 |
| 19 szt. | |

| | | |
|---|--|---|
| Biuro Projektów: F.U.H. "RENOWA" Krzysztof Woniacek ul. Słoneczna 9 34-440 Kłuszkowice tel.693-468-132 biuro.renova@gmail.com | | Nazwa Obiektu: Obudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Uliczka - Zarębek, Koszary" Nr K 363227 w miejscowości Łopuszna w km 0+090 |
|  | | Adres Obiektu: w/c drogi gminnej "Uliczka - Zarębek, Koszary" Nr K 363227 w miejscowości Łopuszna, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski |
| Skala: 1:10 1:100 | | Inwestor: URZĄD GMINY NOWY TARG ul Bulwiarowa 9, 34-400 Nowy Targ |
| Nr Rys: 15 | | Przedmiot Rysunku: BARIEROPORĘCZ |
| Data: MARZEC 2015 | | Projektant: Podpis: |
| Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY | | mgr inż. Robert Woniacek nr ewid.343/2002 |
| | | Opracował: inż. Krzysztof Woniacek |