Konstrukcja dachu

skala 1:50

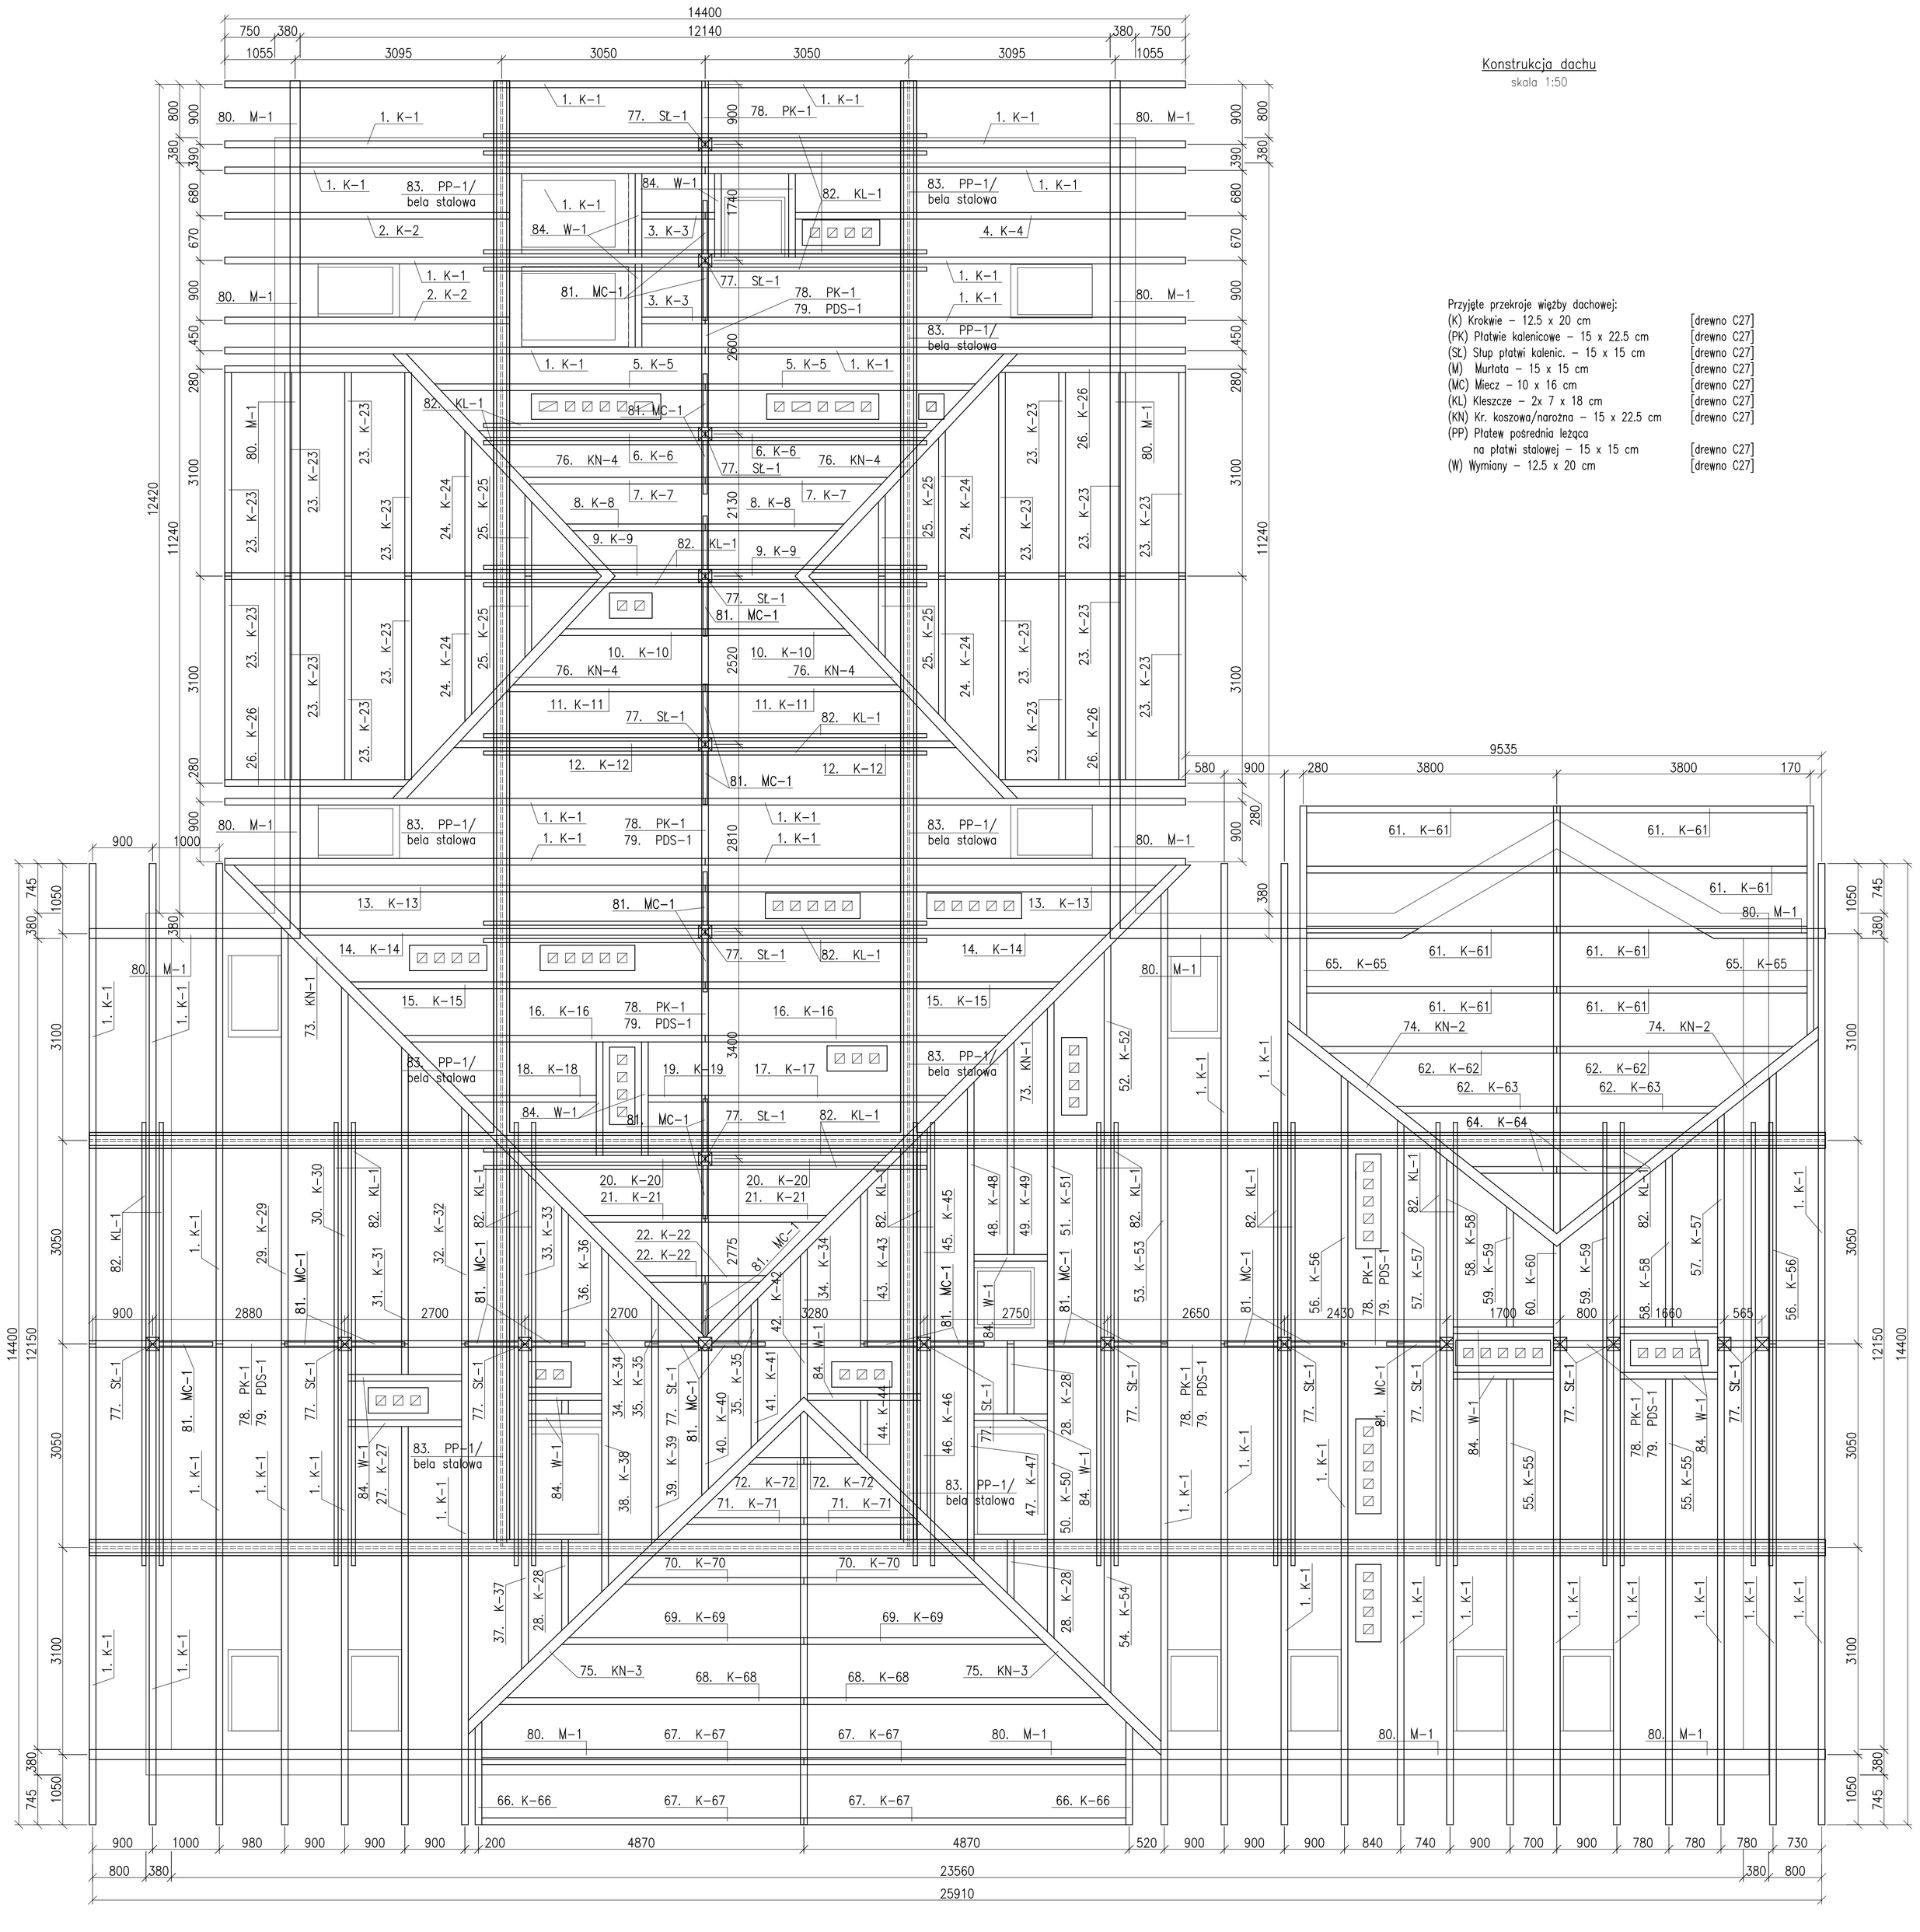

Przyjęte przekroje więzby dachowej:

(K) Krokwie – 12.5 x 20 cm	[drewno C27]
(PK) Płatwie kalenicowe – 15 x 22.5 cm	[drewno C27]
(St) Stup płatwi kalenic. – 15 x 15 cm	[drewno C27]
(M) Murłata – 15 x 15 cm	[drewno C27]
(MC) Miecz – 10 x 16 cm	[drewno C27]
(KL) Kleszcze – 2x 7 x 18 cm	[drewno C27]
(KN) Kr. koszowa/narożna – 15 x 22.5 cm	[drewno C27]
(PP) Płatew pośrednia leżąca	
na płatwi stalowej – 15 x 15 cm	[drewno C27]
(W) Wymiany – 12.5 x 20 cm	[drewno C27]

Uwagi:
Drewno klasy C27;
Klasa użytkowania konstrukcji 2;
Wykaz drewna WD-1;
Stal konstrukcyjna płatwi S355J2G3;
Wymiary podano w mm;
Przy zamawianiu elementów więźby dachowej zamówić poszczególne elementy o 25 cm dłuższe;
Murłatę kotwić do wieńca śubami M20 co ~ 1m

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Podpis	*mgr inż.*	*mgr inż.*	*mgr inż.*	
Nazwisko	**B. Serokin**	**M. Sokołowski**	**A. Lój**	
Nr upraw.		563/83	970/94	
Format:		PW		Zastępuje rysunek:
Podziałka: **1:50**	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA **KONSTRUKCJA DACHU**			Nr rysunku: **321/ 2/B-K-06**